
HK FD

2-eigis srovės reguliavimo vožtuvas FD

Savybės

Konstrukcija	su atbulinės eigos vožtuvu, skirtu laisvai atbulinei eigai (pradinis slėgis 0,7 bar) be slėgio veikiantys vožtuvo velenėliai, skirti paprastai reguliuoti
Darbinis slėgis	maks. 350 bar



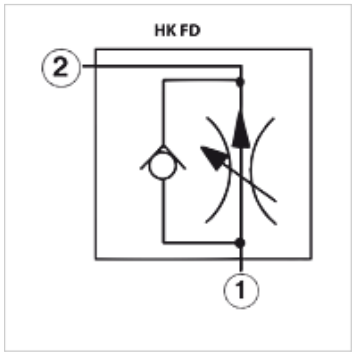

Prekė

Pavadinimas	Tūrinė srovė min. (L/min)	Tūrinė srovė max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	paskirtas įsukamas korpusas	Įsukamas sriegis	SW (mm)	Priveržimo momentas (N-m)	Svoris (kg)
HK FD BA LCN	0,4	4,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LBN	0,4	8,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LAN	0,4	23,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD CB LBN	1,0	11,5	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LWN	1,0	30,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LAN	1,0	45,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5

Priedai

HK GEH DA	Kasetės vožtuvų T-5A korpusas
HK GEH GA	Kasetės vožtuvų T-13A korpusas
HK GEH GBA	Kasetinių vožtuvų T-13A korpusų tarpinė plokštė
HK GEH GBY	Kasetinių vožtuvų T-13A korpusų tarpinė plokštė
HK HR SUN	Rankinis kasetės vožtuvo SUN skriemulys

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.