


# HK FD

## 2-eigis srovės reguliavimo vožtuvas FD

### Savybės

**Konstrukcija** su atbulinės eigos vožtuvu, skirtu laisvai atbulinei eigai (pradinis slėgis 0,7 bar) be slėgio veikiantys vožtuvo velenėliai, skirti paprastai reguliuoti

**Darbinis slėgis** maks. 350 bar

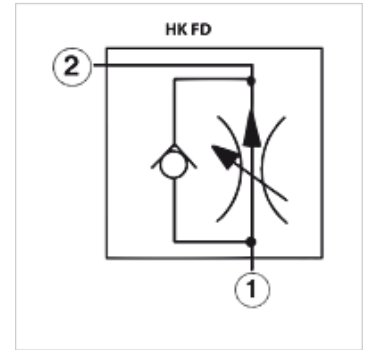

### Prekė

Pavadinimas	Tūrinė srovė min. (L/min)	Tūrinė srovė max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	paskirtas įsukamas korpusas	Įsukamas sriegis	SW (mm)	Priveržimo momentas (N-m)	Svoris (kg)
HK FD BA LCN	0,4	4,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LBN	0,4	8,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LAN	0,4	23,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD CB LBN	1,0	11,5	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LWN	1,0	30,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LAN	1,0	45,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5

### Priedai

HK GEH DA Kasetės vožtuvų T-5A korpusas

HK GEH GA Kasetės vožtuvų T-13A korpusas

HK GEH GBA Kasetinių vožtuvų T-13A korpusų tarpinė plokštė

HK GEH GBY Kasetinių vožtuvų T-13A korpusų tarpinė plokštė

HK HR SUN Rankinis kasetės vožtuvo SUN skriemulys