


Savybės

Priveržimo momentas max.	10 N-m
Eksploatacinė įtampa	maks. 230 V AC
Temperatūra max.	80 °C
Darbinis slėgis	maks. 1 bar
Medžiagos	Mineralinės alyvos
Medžiaga	poliamidas Tarpiklis: NBR
Tiekimo apimtis	su tuščiaviduriais varžtais

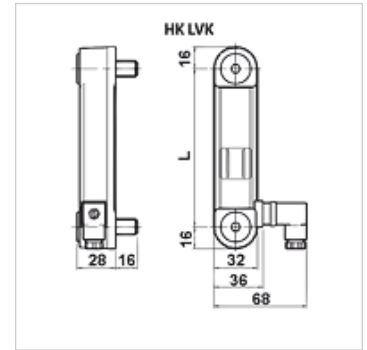

Prekė

Pavadinimas	Sriegio pritvirtinimas	L (mm)	Jungimo funkcija	Jungimo vieta (°C)	Svoris (kg)
HK LVK 10A M12 1T7 P1	2 x M12	76	Atidariklis	70	0,16
HK LVK 20A M12 1T7 P1	2 x M12	127	Atidariklis	70	0,18
HK LVK 30A M12 1T7 P1	2 x M12	254	Atidariklis	70	0,22

priedai šiems gaminiams

HK BAK RA	Hidraulinės alyvos bakas BAKRA
HK BEK	Hidraulinės alyvos bakas BEK (be valymo angos)
HK BSK	Hidraulinės alyvos bakas BSK (su valymo anga)