
HK RD
Redukcinis vožtuvas RD

HANSA-FLEX

Savybės

Konstrukcija	tiesiogiai valdomas
Darbinis slėgis	maks. 350 bar



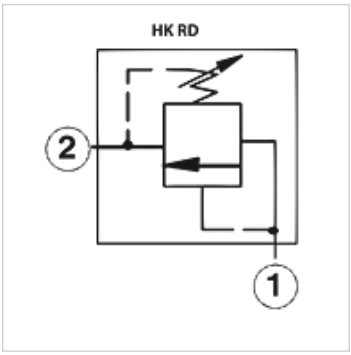

Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties

Aprašas

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
2 jungtis gali būti apkraunama maks. slėgiu
Įsijungimo laikas apie 2 ms

Prekė

Pavadinimas	Reguliavimo diapazonas min. (bar)	Reguliavimo diapazonas max. (bar)	Qm-aks. (L/min)	A (mm)	B (mm)	paskirtas įsukamas korpusas	Įsukamas sriegis	SW (mm)	Priveržimo momentas (N-m)	Sv-oris (kg)
HK RD DA LAN	35	210	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD DA LWN	55	315	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD FA LAN	35	210	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RD FA LWN	55	315	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Priedai

HK GEH CA	Kasetės vožtuvų T-3A korpusas
HK GEH FA	Kasetės vožtuvų T-10A korpusas
HK HR SUN	Rankinis kasetės vožtuvo SUN skriemulys

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.