


WA AJ

Jungiamoji dalis ... AJ, plienas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Taikymo sritis | Metalinių žarnų prijungimo armatūra, |
| 1 jungtis | UN/UNF veržlės sriegis |
| 1 sandarinimo forma | 74° vidinis kūgis |
| Norma | SAE J514 |
| Trumpinys | DKJ |
| Gaminio forma | tiesus |
| Medžiaga | Plienas |

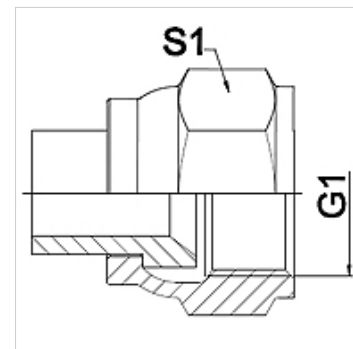

Nuoroda

Suvirintoji konstrukcija tik nerūdijančiojo plieno
Nurodyti raktų dydžiai yra orientacinės vertės!

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

| Pavadinimas | DN | PN (bar) | G1 | S1 (mm) |
|-------------|----|----------|-----------------|---------|
| WA 006 AJ | 6 | 275 | 7/16" -20 UNF | 14,0 |
| WA 008 AJ | 8 | 275 | 1/2" -20 UNF | 17,0 |
| WA 010 AJ | 10 | 275 | 9/16" -18 UNF | 19,0 |
| WA 013 AJ | 13 | 275 | 3/4" -16 UNF | 24,0 |
| WA 016 AJ | 16 | 210 | 7/8" -14 UNF | 27,0 |
| WA 020 AJ | 20 | 210 | 1.11/16" -12 UN | 32,0 |
| WA 025 AJ | 25 | 170 | 1.5/16" -12 UN | 41,0 |
| WA 032 AJ | 32 | 140 | 1.5/8" -12 UN | 50,0 |
| WA 040 AJ | 40 | 105 | 1.7/8" -12 UN | 60,0 |
| WA 050 AJ | 50 | 80 | 2.1/2" -12 UN | 75,0 |

Gaminių variantai

WA AJ VA Jungiamoji dalis ... AJ, VA, nerūdijantysis plienas