


WA HB

Jungiamoji dalis ... HB, plienas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Taikymo sritis | Metalinių žarnų prijungimo armatūra, |
| 1 jungtis | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | 60° vidinis kūgis |
| Norma | ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200 |
| Trumpinys | AGR |
| Gaminio forma | tiesus |
| Medžiaga | Plienas |

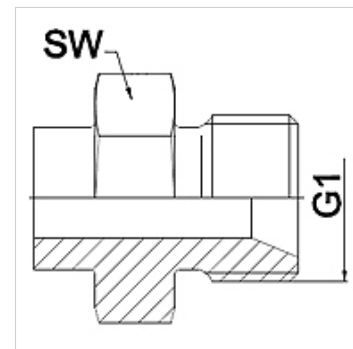

Nuoroda

Suvirintoji konstrukcija tik nerūdijančiojo plieno
Nurodyti raktų dydžiai yra orientacinės vertės!

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

| Pavadinimas | DN | PN (bar) | G1 | SW (mm) |
|-------------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 HB | 6 | 350 | G 1/4" | 19 |
| WA 010 HB | 10 | 350 | G 3/8" | 22 |
| WA 013 HB | 13 | 315 | G 1/2" | 27 |
| WA 016 HB | 16 | 315 | G 5/8" | 30 |
| WA 020 HB | 20 | 250 | G 3/4" | 32 |
| WA 025 HB | 25 | 200 | G 1" | 41 |
| WA 032 HB | 32 | 160 | G 1.1/4" | 50 |
| WA 040 HB | 40 | 125 | G 1.1/2" | 55 |
| WA 050 HB | 50 | 80 | G 2" | 70 |

Gaminių variantai

WA HB VA Jungiamoji dalis ... HB, VA, nerūdijantysis plienas