
08BS 9 FPM


„Usit“ žiedas, sucentruotas 08BS9-FPM

Savybės

Konstrukcija	„Usit“ žiedas
Konstrukcijos priedas	Savaime prisitaikantis
Temperatūra min.	-20 °C
Temperatūra max.	200 °C
Montavimas	su varžtais ir jungiamosiomis alkūnėmis
Medžiaga	1) FPM (2) kadmiu dengtas arba pasyvuotas anglinis plienas



Toleranz / Tolerance				
Baureihe / Range	A	B	C	E
9; 92; 93	+0,13 0	+/-0,13	+/-0,13	+/-0,15

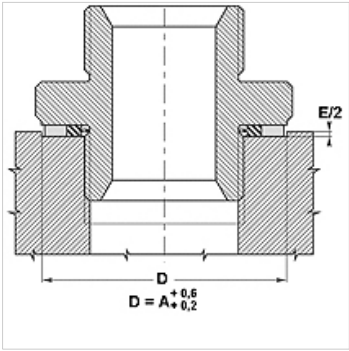

Aprašas

puikus sandarumas
daugybė naudojimo galimybių statinėje ir dinaminėje srityse, esant sukamajam judesiui nesusisuka
daugybė naudojimo galimybių atsižvelgiant į medžiagą
būna metrinių, Vitvorto ir BSP sriegių.

Prekė

Pavadinimas	sriegiui	sriegiui	A (mm)	B (mm)	A (mm)	C (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Slėgis PB (bar)
UR 10.7-18-1.5 FKM	-	-	10,7	18,0	-	1,5	-	-	-	-
08BS 921 FPM	G 1/4"	1/2 coliai	-	-	20,57	-	15,21	13,74	2,10	1550
08BS 923 FPM	G 3/8"		-	-	23,80	-	18,75	17,28	2,10	1260
08BS 925 FPM	G 1/2"	13/16 colių	-	-	28,58	-	23,01	21,54	2,40	1150
08BS 927 FPM	G 3/4"	1 colis	-	-	34,93	-	28,53	27,05	2,40	1060
08BS 929 FPM	G 7/8"	1.3/16 colių	-	-	38,10	-	32,29	30,81	2,40	900
08BS 930 FPM	G 1"	1.5/16 colių	-	-	42,80	-	36,88	33,89	2,50	790
08BS 932 FPM	G 1.1/4"	1.5/8 coliai	-	-	52,38	-	45,93	42,93	2,50	690

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.