
B FPM-K


Koto tarpiklis, B-FPM/K

Savybės

Konstrukcija	Koto tarpiklis
Darbinis slėgis	iki 250 bar
Slydimo greitis max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	150 °C
Medžiagos	Mineralinės alyvos Vandeninės emulsijos
Montavimas	uždaruose grioveliuose atviruose grioveliuose
Medžiaga	FPM-K
Panaudojimas	Hidraulika



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

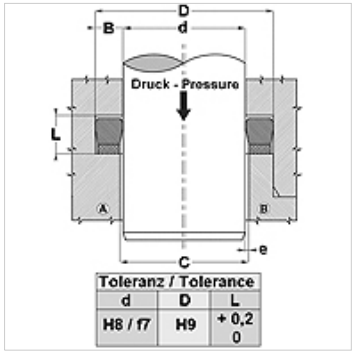

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Aprašas

mažos trinties tarpiklis.
Labai geras sandarinamasis efektas esant žemam slėgiui.
Paprastas sprendimas.

Prekė

Pavadinimas	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 137 098 FPM-K	35,0	35,00	9,0
B 196 137 FPM-K	50,0	35,00	11,5
B 330 275 FPM-K	84,0	70,00	12,5
B 492 413 FPM-K	125,0	105,00	12,5

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.