


## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Koto tarpiklis
<b>Darbinis slėgis</b>	iki 400 bar
<b>Slydimo greitis max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatūra min.</b>	-30 °C
<b>Temperatūra max.</b>	110 °C
<b>Medžiagos</b>	Mineralinės alyvos Vandeninės emulsijos
<b>Montavimas</b>	uždaruose grioveliuose A atviruose grioveliuose B
<b>Medžiaga</b>	(1) Tarpiklis: FPM (2) Atraminis žiedas: Poliformaldehidai / PTBR
<b>Panaudojimas</b>	Hidraulika



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,40
250	< 0,20
400	< 0,12

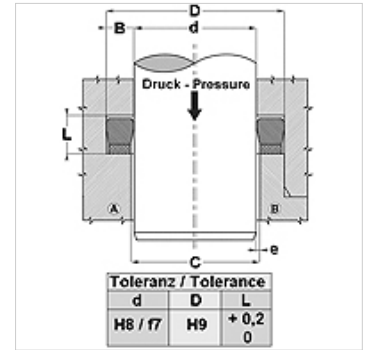

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,2 0

## Aprašas

mažos trinties tarpiklis.  
Labai geras sandarinamasis efektas esant žemam slėgiui.  
Paprastas sprendimas.

## užsakymo nuorodos

Esant ypatingoms eksploataavimo sąlygoms (skysčio, temperatūros, slėgio ir t. t.) prašome kreiptis į mus.

## Prekė

Pavadinimas	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 216 157-NEI FPM	55	40	8,0
B 255 196-NEI FPM	65	50	11,0
B 295 236-NEI FPM	75	60	13,0
B 314 236-NEI FPM	80	60	14,5
B 334 275-NEI FPM	85	70	12,5
B 452 393-NEI FPM	115	100	12,5

## Gaminių variantai

B NEI Koto tarpiklis, B-NEI, (1) Tarpiklis: sustiprinto audinio NBR