

B NEI FPM
Koto tarpiklis, B-NEI-FPM

Savybės

Konstrukcija	Koto tarpiklis
Darbinis slėgis	iki 400 bar
Slydimo greitis max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	110 °C
Medžiagos	Mineralinės alyvos Vandeninės emulsijos
Montavimas	uždaruose grioveliuose A atviruose grioveliuose B
Medžiaga	(1) Tarpiklis: FPM (2) Atraminis žiedas: Poliformaldehidas / PTBR
Panaudojimas	Hidraulika



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,40
250	< 0,20
400	< 0,12

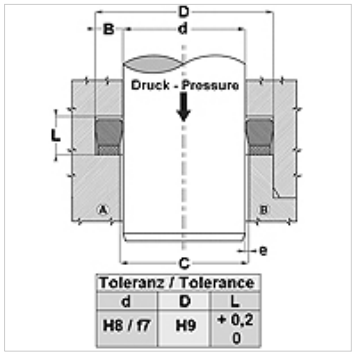

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Aprašas

mažos trinties tarpiklis.
Labai geras sandarinamasis efektas esant žemam slėgiui.
Paprastas sprendimas.

užsakymo nuorodos

Esant ypatingoms eksploatavimo sąlygoms (skysčio, temperatūros, slėgio ir t. t.) prašome kreiptis į mus.

Prekė

Pavadinimas	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 216 157-NEI FPM	55	40	8,0
B 255 196-NEI FPM	65	50	11,0
B 295 236-NEI FPM	75	60	13,0
B 314 236-NEI FPM	80	60	14,5
B 334 275-NEI FPM	85	70	12,5
B 452 393-NEI FPM	115	100	12,5

Gaminių variantai

B NEI	Koto tarpiklis, B-NEI, (1) Tarpiklis: sustiprinto audinio NBR

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.