

# BK 090

Slydimo įvorė, BK090

**HANSA FLEX**


## Savybės

|   |   |
|---|---|
| <b>Konstrukcija</b>                     | Papildomai tepamas slydimo guolis iš lenktos bronzos lakšto                     |
| <b>Konstrukcijos priedas</b>            | Lizdai yra pritaikyti sukamiesiems ir virpamiesiems judesiams                   |
| <b>pv</b>                               | tepalu: 2,8 N/mm <sup>2</sup> x m/s<br>alyva: 10 N/mm <sup>2</sup> x m/s        |
| <b>leistina apkrova</b>                 | statinis: 140 N/mm <sup>2</sup><br>sukimasis, osciliacija: 70 N/mm <sup>2</sup> |
| <b>Slydimas greitis max.</b>            | 1,0 m/s   |
| <b>Trinties koeficientas</b>            | ištepta: nuo 0,05 iki 0,15  |
| <b>Šiluminio plėtimosi koeficientas</b> | 11 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>   |
| <b>Šiluminis laidumas</b>               | > 60 W (m x K) <sup>-1</sup>  |
| <b>Temperatūra min.</b>                 | -50 °C  |
| <b>Temperatūra max.</b>                 | 150 °C  |
| <b>Slėgis į paviršių</b>                | 140 (≤ N/mm <sup>2</sup> )  |
| <b>Medžiaga</b>                         | CuSn8 bronzos   |
| <b>Panaudojimas</b>                     | Hidraulika  |
| <b>Norma</b>                            | ISO 3547<br>DIN 1494  |



Toleranz / Tolerance

|    |    |       |
|----|----|-------|
| d  | D  | L     |
| f7 | H7 | ±0,25 |

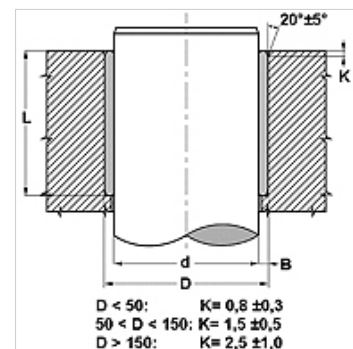

## Nuoroda

Rekomenduojama pirmą kartą tepti tepalu, nuolat tepant žymiai pailgėja slydimos guolio naudojimo trukmė.  
Veleno mikronelygumų aukštis, į kurį reikia atkreipti dėmesį, Ra < 0,8 μm.  
Veleno tvirtumas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, 150 < HB < 600.

## Aprašas

Techninės priežiūros nereikalaujantis eksploatavimas.  
Galima papildomai sutepti  
Tinka naudoti užterštoje aplinkoje.  
Atsparus smūgiams ir svyravimams.  
Didelė leistinoji apkrova.  
Geros trinties savybės.  
Nesugeria vandens.  
Nedidelis tarpas eksploatuojant.  
Užima labai nedaug vietos

## Prekė

| Pavadinimas  | d<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| BK 090-10 10 | 10        | 12        | 10        |
| BK 090-14 15 | 14        | 16        | 15        |
| BK 090-15 15 | 15        | 17        | 15        |
| BK 090-16 20 | 16        | 18        | 20        |
| BK 090-16 25 | 16        | 18        | 25        |
| BK 090-18 15 | 18        | 21        | 15        |
| BK 090-20 15 | 20        | 23        | 15        |
| BK 090-20 20 | 20        | 23        | 20        |
| BK 090-20 25 | 20        | 23        | 25        |
| BK 090-20 30 | 20        | 23        | 30        |
| BK 090-22 20 | 22        | 25        | 20        |
| BK 090-22 25 | 22        | 25        | 25        |
| BK 090-22 30 | 22        | 25        | 30        |
| BK 090-25 15 | 25        | 28        | 15        |
| BK 090-25 20 | 25        | 28        | 20        |
| BK 090-25 25 | 25        | 28        | 25        |
| BK 090-25 30 | 25        | 28        | 30        |
| BK 090-28 20 | 28        | 31        | 20        |
| BK 090-28 25 | 28        | 31        | 25        |
| BK 090-28 30 | 28        | 31        | 30        |
| BK 090-30 20 | 30        | 34        | 20        |
| BK 090-30 25 | 30        | 34        | 25        |



# BK 090

Slydimio įvorė, BK090

## Prekė

| Pavadinimas    | d<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| BK 090-30 30   | 30        | 34        | 30        |
| BK 090-30 40   | 30        | 34        | 40        |
| BK 090-32 20   | 32        | 36        | 20        |
| BK 090-32 30   | 32        | 36        | 30        |
| BK 090-32 40   | 32        | 36        | 40        |
| BK 090-35 15   | 35        | 39        | 15        |
| BK 090-35 20   | 35        | 39        | 20        |
| BK 090-35 30   | 35        | 39        | 30        |
| BK 090-35 35   | 35        | 39        | 35        |
| BK 090-35 40   | 35        | 39        | 40        |
| BK 090-35 50   | 35        | 39        | 50        |
| BK 090-40 20   | 40        | 44        | 20        |
| BK 090-40 25   | 40        | 44        | 25        |
| BK 090-40 30   | 40        | 44        | 30        |
| BK 090-40 40   | 40        | 44        | 40        |
| BK 090-40 50   | 40        | 44        | 50        |
| BK 090-45 20   | 45        | 50        | 20        |
| BK 090-45 25   | 45        | 50        | 25        |
| BK 090-45 30   | 45        | 50        | 30        |
| BK 090-45 40   | 45        | 50        | 40        |
| BK 090-45 50   | 45        | 50        | 50        |
| BK 090-45 60   | 45        | 50        | 60        |
| BK 090-50 30   | 50        | 55        | 30        |
| BK 090-50 40   | 50        | 55        | 40        |
| BK 090-50 50   | 50        | 55        | 50        |
| BK 090-50 60   | 50        | 55        | 60        |
| BK 090-55 20   | 55        | 60        | 20        |
| BK 090-55 40   | 55        | 60        | 40        |
| BK 090-55 50   | 55        | 60        | 50        |
| BK 090-55 60   | 55        | 60        | 60        |
| BK 090-60 30   | 60        | 65        | 30        |
| BK 090-60 35   | 60        | 65        | 35        |
| BK 090-60 40   | 60        | 65        | 40        |
| BK 090-60 50   | 60        | 65        | 50        |
| BK 090-60 60   | 60        | 65        | 60        |
| BK 090-65 40   | 65        | 70        | 40        |
| BK 090-65 50   | 65        | 70        | 50        |
| BK 090-65 60   | 65        | 70        | 60        |
| BK 090-70 40   | 70        | 75        | 40        |
| BK 090-70 50   | 70        | 75        | 50        |
| BK 090-70 60   | 70        | 75        | 60        |
| BK 090-70 70   | 70        | 75        | 70        |
| BK 090-70 80   | 70        | 75        | 80        |
| BK 090-75 40   | 75        | 80        | 40        |
| BK 090-75 60   | 75        | 80        | 60        |
| BK 090-75 80   | 75        | 80        | 80        |
| BK 090-80 40   | 80        | 85        | 40        |
| BK 090-80 50   | 80        | 85        | 50        |
| BK 090-80 60   | 80        | 85        | 60        |
| BK 090-80 80   | 80        | 85        | 80        |
| BK 090-85 40   | 85        | 90        | 40        |
| BK 090-85 80   | 85        | 90        | 80        |
| BK 090-90 50   | 90        | 95        | 50        |
| BK 090-90 60   | 90        | 95        | 60        |
| BK 090-90 90   | 90        | 95        | 90        |
| BK 090-100 50  | 100       | 105       | 50        |
| BK 090-100 60  | 100       | 105       | 60        |
| BK 090-110 60  | 110       | 115       | 60        |
| BK 090-120 50  | 120       | 125       | 50        |
| BK 090-130 60  | 130       | 135       | 60        |
| BK 090-130 100 | 130       | 135       | 100       |
| BK 090-140 100 | 140       | 145       | 100       |
| BK 090-150 60  | 150       | 155       | 60        |



# BK 090

Slydimos įvorės, BK090

## Prekė

| Pavadinimas   | d<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| BK 090-180 60 | 180       | 185       | 60        |