

BK-1 F

Slydimo įvorė, BK-1-F

Savybės

Konstrukcija	PTFE dengtas slydimo guolis, kuriam nereikia techninės priežiūros
pv	ilgalaikis režimas: 1,8 N/mm2 x m/s trumpalaikis režimas: 3,6 N/mm2 x m/s
leistina apkrova	statinis: 250 N/mm2 nedidelis slydimo greitis: 140 N/mm2 sukimasis, osciliacija: 55 N/mm2
Slydimo greičiai	sausoji eiga: 2 m/s hidrodinaminis režimas: >2 m/s
Šiluminio plėtimosi koeficientas	paraleliai žiedo paviršiui: 11 x 10-6 K-1 vertikaliai paviršiaus atžvilgiu: 30 x 10-6 K-1
Šiluminis laidumas	> 40 W (m x K)-1
Temperatūra min.	-200 °C
Temperatūra max.	270 °C
Slėgis į paviršių	250 (≤ N/mm2)
Medžiaga	Galinė plieninė dalis, ant kurios užlietas porėtas bronzos sluoksnis po to ant bronzinio sluoksnio valcuojamas PTFE ir švino mišinys
Paviršiaus apsauga	cinkuotas arba padengtas variu
Panaudojimas	Lizdai BK-1 yra pritaikyti perdavimo, sukamiesiems ir virpamiesiems judesiams Pneumatinio ir hidraulinio cilindro koto kreipiamoji Pneumatinių ir hidraulinių cilindrų tvirtinamosios kabės Transporteriai, tekstilės mašinos, automobiliai, ...
Norma	ISO 3547 DIN 1494



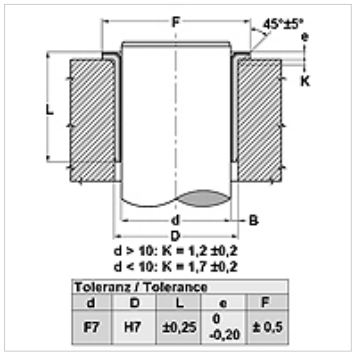

Toleranz / Tolerance

d	D	L	e	F
F7	H7	±0,25	0 -0,20	± 0,5

Nuoroda

Veleno mikronelygumų aukštis, į kurį reikia atkreipti dėmesį, Ra < 0,4 µm.
Veleno tvirtumas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, 350 < HB < 600.

Aprašas

Tinka sausajai eigai ir nereikalauja techninės priežiūros
Absorbuoja triukšmą ir svyravimus.
Gali būti naudojama hidrodinaminiu režimu
Didelė leistinoji apkrova.
Geras cheminis atsparumas
Geros trinties savybės.
Be atbulinio slydimo efekto.
Platus temperatūros diapazonas.
Didelis slydimo greitis.
Nesugeria vandens.
Nedidelis tarpas eksploatuojant.
Užima labai nedaug vietos

Prekė

Pavadinimas	d (mm)	D (mm)	L (mm)	e (mm)	F (mm)	f1 (mm)	f2 (mm)
BK-1- 06 070 F	6	8	7,0	1,0	12	0,5	0,3
BK-1- 10 120 F	10	12	12,0	1,0	18	0,5	0,3
BK-1- 12 120 F	12	14	12,0	1,0	20	0,5	0,3
BK-1- 14 120 F	14	16	12,0	1,0	22	0,5	0,3
BK-1- 15 120 F	15	17	12,0	1,0	23	0,5	0,3
BK-1- 15 170 F	15	17	17,0	1,0	23	0,5	0,3
BK-1- 18 120 F	18	20	12,0	1,0	26	0,5	0,3
BK-1- 18 170 F	18	20	17,0	1,0	26	0,5	0,3
BK-1- 20 115 F	20	23	11,5	1,5	31	0,8	0,4
BK-1- 20 165 F	20	23	16,5	1,5	31	0,8	0,4
BK-1- 20 215 F	20	23	21,5	1,5	31	0,8	0,4
BK-1- 25 165 F	25	28	16,5	1,5	36	0,8	0,4
BK-1- 25 215 F	25	28	21,5	1,5	36	0,8	0,4

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.

BK-1 F

Slydimo įvorė, BK-1-F

HANSA FLEX

Prekė

Pavadinimas	d (mm)	D (mm)	L (mm)	e (mm)	F (mm)	f1 (mm)	f2 (mm)
BK-1- 30 160 F	30	34	16,0	2,0	42	1,0	0,5
BK-1- 30 260 F	30	34	26,0	2,0	42	1,0	0,5
BK-1- 35 160 F	35	39	16,0	2,0	49	1,0	0,5
BK-1- 35 260 F	35	39	26,0	2,0	49	1,0	0,5

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.