


### Savybės

Konstrukcija	V formos manžetas
Darbinis slėgis	iki 400 bar
Slydimo greitis max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	110 °C
Medžiagos	Mineralinės alyvos Vandeninės emulsijos
Montavimas	atviruose grioveliuose
Medžiaga	(1) V formos manžetas: 1 x NBR, + 2 x sustiprinto audinio NBR (2) Atraminis žiedas: Poliformaldehidai / PTBR (3) Prispaudimo žiedas: kietu audiniu sustiprinto NBR (4) Atraminis žiedas: poliformaldehidai / PTBR
Panaudojimas	Hidraulika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8/f7	H9	d < 200 : Lj +1,0/+1,5 d > 200 : Lj +1,5/+2,0

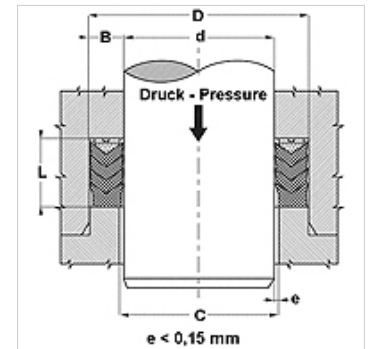

### Aprašas

didelis atsparumas temperatūrai  
Sudėtingoms darbo sąlygoms, pvz., kai susidaro hidrauliniai smūgiai.  
Stipriems svyravimams, prastos kokybės paviršiams.

### užsakymo nuorodos

Esant ypatingoms eksploataavimo sąlygoms (skysčio, temperatūros, slėgio ir t. t.) prašome kreiptis į mus.  
Gali būti kita medžiaga: FPM.

### Prekė

Pavadinimas	d (mm)	D (mm)	L (mm)
CH-177 118-NEI	30,00	45,00	22,20
CH-200 141-NEI	36,00	51,00	24,00
CH-216 157-NEI	40,00	55,00	22,62
CH-236 177-NEI	45,00	60,00	22,22
CH-255 196-NEI	50,00	65,00	24,60
CH-255 196-1-NEI	50,00	65,00	26,00
CH-284 204-NEI	52,00	72,00	32,50
CH-295 236-NEI	60,00	75,00	19,00
CH-299 236-NEI	60,00	76,00	29,00
CH-314 236-NEI	60,00	80,00	32,15
CH-326 275-NEI	70,00	83,00	25,00
CH-334 248-NEI	63,00	85,00	32,00
CH-334 255-NEI	65,00	85,00	29,00
CH-354 275-NEI	70,00	90,00	30,00
CH-393 314-NEI	80,00	100,00	30,00
CH-413 334-1-NEI	85,00	105,00	30,00
CH-511 433-NEI	110,00	130,00	30,00

### Gaminių variantai

CH V formos manžetas, CH, (1) V formos manžetas: 1 x NBR, + 2 x sustiprinto audinio NBR