



Savybės

| | |
|----------------------|--|
| Konstrukcija | V formos manžetas |
| Darbinis slėgis | iki 400 bar |
| Slydimo greitis max. | 0,5 m/s |
| Temperatūra min. | -30 °C |
| Temperatūra max. | 110 °C |
| Medžiagos | Mineralinės alyvos Vandeninės emulsijos |
| Montavimas | atviruose grioveliuose |
| Medžiaga | (1) V formos manžetas: 1 x NBR, + 2 x sustiprinto audinio NBR (2) Atraminis žiedas: Poliformaldehidai / PTBR (3) Prispaudimo žiedas: kietu audiniu sustiprinto NBR (4) Atraminis žiedas: poliformaldehidai / PTBR |
| Panaudojimas | Hidraulika |



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|--|
| d | D | L |
| H8/f7 | H9 | d < 200 : Lj +1,0/+1,5 d > 200 : Lj +1,5/+2,0 |

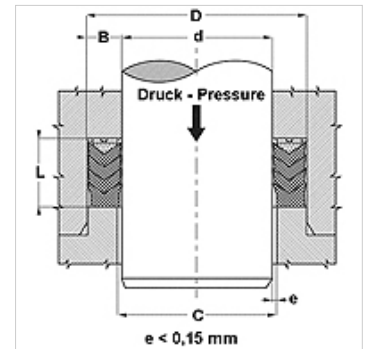

Aprašas

didelis atsparumas temperatūrai
Sudėtingoms darbo sąlygoms, pvz., kai susidaro hidrauliniai smūgiai.
Stipriems svyravimams, prastos kokybės paviršiams.

užsakymo nuorodos

Esant ypatingoms eksploataavimo sąlygoms (skysčio, temperatūros, slėgio ir t. t.) prašome kreiptis į mus.
Gali būti kita medžiaga: FPM.

Prekė

| Pavadinimas | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| CH-177 118-NEI | 30,00 | 45,00 | 22,20 |
| CH-200 141-NEI | 36,00 | 51,00 | 24,00 |
| CH-216 157-NEI | 40,00 | 55,00 | 22,62 |
| CH-236 177-NEI | 45,00 | 60,00 | 22,22 |
| CH-255 196-NEI | 50,00 | 65,00 | 24,60 |
| CH-255 196-1-NEI | 50,00 | 65,00 | 26,00 |
| CH-284 204-NEI | 52,00 | 72,00 | 32,50 |
| CH-295 236-NEI | 60,00 | 75,00 | 19,00 |
| CH-299 236-NEI | 60,00 | 76,00 | 29,00 |
| CH-314 236-NEI | 60,00 | 80,00 | 32,15 |
| CH-326 275-NEI | 70,00 | 83,00 | 25,00 |
| CH-334 248-NEI | 63,00 | 85,00 | 32,00 |
| CH-334 255-NEI | 65,00 | 85,00 | 29,00 |
| CH-354 275-NEI | 70,00 | 90,00 | 30,00 |
| CH-393 314-NEI | 80,00 | 100,00 | 30,00 |
| CH-413 334-1-NEI | 85,00 | 105,00 | 30,00 |
| CH-511 433-NEI | 110,00 | 130,00 | 30,00 |

Gaminių variantai

CH V formos manžetas, CH, (1) V formos manžetas: 1 x NBR, + 2 x sustiprinto audinio NBR