

CH1


V formos manžetas, CH1

Savybės

| | |
|----------------------|--|
| Konstrukcija | Koto V formos manžetas |
| Darbinis slėgis | iki 400 bar |
| Slydimo greitis max. | 0,5 m/s |
| Temperatūra min. | -30 °C |
| Temperatūra max. | 110 °C |
| Medžiagos | Mineralinės alyvos Vandeninės emulsijos |
| Montavimas | atviruose grioveliuose B |
| Medžiaga | Prispaudimo žiedas: kietu audiniu sustiprinto NBR (2) V formos manžetas: 2 x NBR + 3 x sustiprinto audinio NBR (3) Prispaudimo žiedas: kietu audiniu sustiprinto NBR |
| Panaudojimas | Hidraulika |



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|--|
| d | D | L |
| H8 / F7 | H9 | d < 200 : Lj +1,0 / 1,5 d > 200 : Lj +1,5 / 2,0 |

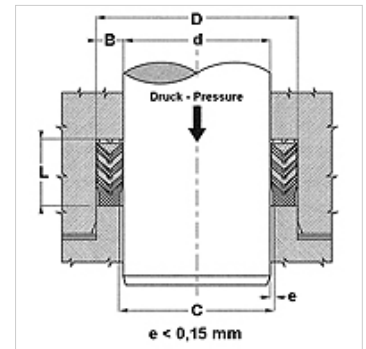

Aprašas

didelis atsparumas temperatūrai
Sudėtingoms darbo sąlygoms, pvz., kai susidaro hidrauliniai smūgiai.
Stipriems svyravimams, prastos kokybės paviršiams.

užsakymo nuorodos

Kiti matmenys pagal užklausimą
Esant ypatingoms eksploataavimo sąlygoms (skysčio, temperatūros, slėgio ir t. t.) prašome kreiptis į mus.
Gali būti kita medžiaga: FPM.

Prekė

| Pavadinimas | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| CH1-008 | 8,00 | 18,0 | 18,5 |
| CH1-010 | 10,00 | 20,0 | 18,5 |
| CH1-012 | 12,00 | 22,0 | 18,5 |
| CH1-014 | 14,00 | 24,0 | 18,5 |
| CH1-015 | 15,00 | 25,0 | 18,5 |
| CH1-016 | 16,00 | 26,0 | 18,5 |
| CH1-018 | 18,00 | 28,0 | 18,5 |
| CH1-020 | 20,00 | 30,0 | 18,5 |
| CH1-022 | 22,00 | 32,0 | 18,5 |
| CH1-025 | 25,00 | 37,0 | 22,5 |
| CH1-028 | 28,00 | 40,0 | 22,5 |
| CH1-030 | 30,00 | 42,0 | 22,5 |
| CH1-032 | 32,00 | 44,0 | 22,5 |
| CH1-035 | 35,00 | 47,0 | 22,5 |
| CH1-036 | 36,00 | 48,0 | 22,5 |
| CH1-040 | 40,00 | 52,0 | 22,5 |
| CH1-042 | 42,00 | 54,0 | 22,5 |
| CH1-045 | 45,00 | 60,0 | 22,5 |
| CH1-048 | 48,00 | 63,0 | 22,5 |
| CH1-050 | 50,00 | 65,0 | 22,5 |
| CH1-055 | 55,00 | 70,0 | 22,5 |
| CH1-056 | 56,00 | 71,0 | 22,5 |
| CH1-060 | 60,00 | 75,0 | 22,5 |
| CH1-063 | 63,00 | 78,0 | 22,5 |
| CH1-065 | 65,00 | 80,0 | 22,5 |
| CH1-070 | 70,00 | 85,0 | 22,5 |
| CH1-075 | 75,00 | 90,0 | 22,5 |
| CH1-080 | 80,00 | 95,0 | 22,5 |
| CH1-085 | 85,00 | 100,0 | 22,5 |
| CH1-090 | 90,00 | 105,0 | 22,5 |
| CH1-100 | 100,00 | 115,0 | 30,0 |
| CH1-110 | 110,00 | 125,0 | 30,0 |
| CH1-115 | 115,00 | 130,0 | 30,0 |
| CH1-125 | 125,00 | 140,0 | 34,0 |



CH1

V formos manžetas, CH1

Prekė

| Pavadinimas | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| CH1-140 | 140,00 | 155,0 | 34,0 |
| CH1-150 | 150,00 | 170,0 | 40,0 |
| CH1-160 | 160,00 | 180,0 | 40,0 |
| CH1-180 | 180,00 | 200,0 | 40,0 |
| CH1-200 | 200,00 | 220,0 | 40,0 |