
DBM FPM


Stūmoklio sandarinimo rinkinys vientisam stūmokliui DBM-FPM

Savybės

Konstrukcija	Stūmoklio sandarinimo rinkinys
Darbinis slėgis	iki 300 bar
Slydimo greitis max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	110 °C
Medžiagos	Mineralinės alyvos Vandeninės emulsijos
Montavimas	ant vientisų stūmoklių arba ant stūmoklių, kurie susideda iš kelių dalių
Medžiaga	(1) Tarpiklis: FPM (2) Kreipiamasis žiedas: poliformaldehidas (3) Atraminis žiedas: poliesteris
Panaudojimas	Hidraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

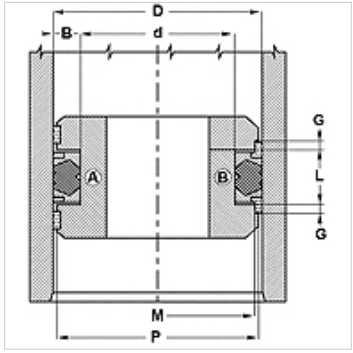

Aprašas

Labai geras sandarinamasis efektas esant žemam slėgiui.
lengvas montavimas
Paprastas sprendimas.

užsakymo nuorodos

Gali būti kita medžiaga

Prekė

Pavadinimas	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
DBM 157 118 FPM	40	30	16,4	6,35	35,40	38,50
DBM 196 133 FPM	50	34	18,4	6,35	45,41	44,66
DBM 236 173 FPM	60	44	18,4	6,35	55,39	58,65
DBM 248 185 FPM	63	47	18,4	6,35	58,39	61,63
DBM 275 196 FPM	70	50	22,4	6,35	64,18	68,34
DBM 314 236 FPM	80	60	22,4	6,35	74,16	78,34
DBM 393 295 FPM	100	75	22,4	6,35	93,14	98,05

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.