
# DBM NEO

Stūmoklio sandarinimo rinkinys vientisam stūmokliui DBM-NEO


## Savybės

| | |
|---|---|
| **Darbinis slėgis** | iki 300 bar |
| **Slydimo greitis max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatūra min.** | -30 °C |
| **Temperatūra max.** | 110 °C |
| **Medžiagos** | Mineralinės alyvos<br>Vandeninės emulsijos |
| **Montavimas** | ant vientisų stūmoklių arba ant stūmoklių, kurie susideda iš kelių dalių |
| **Medžiaga** | (1) Tarpiklis: NBR<br>(3) Atraminis žiedas: poliesteris<br>(4) Apsauginis žiedas: poliformaldehidas |
| **Panaudojimas** | Hidraulika |




Toleranz / Tolerance

| D | d | L | G | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| H11 | +0,12<br>0 | +0,20<br>0 | +0,10<br>0 | ± 0,05 | ± 0,15 |

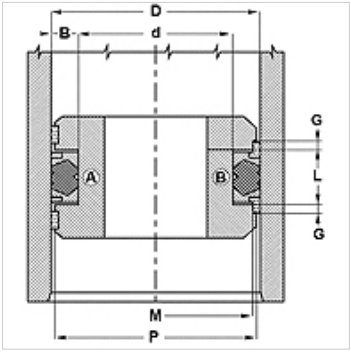


## Aprašas

Labai geras sandarinamasis efektas esant žemam slėgiui.
lengvas montavimas
Paprastas sprendimas.

## užsakymo nuorodos

Gali būti kita medžiaga

## Prekė

| Pavadinimas | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **DBM 157 118-NEO** | 40 | 30 | 16,4 |
| **DBM 236 173-NEO** | 60 | 44 | 18,4 |
| **DBM 314 236-NEO** | 80 | 60 | 22,4 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*