

# DPC NEO

Stūmoklio sandarinimo rinkinys DPC-NEO, susidedantiems iš kelių dalių

**HANSA FLEX**

## Savybės

**Darbinis slėgis** iki 700 bar

**Slydimo greitis max.** 0,5 m/s

**Temperatūra min.** -30 °C


**Temperatūra max.** 110 °C

**Medžiagos** Mineralinės alyvos  
Vandeninės emulsijos


**Montavimas** ant stūmoklių, kurie susideda iš kelių dalių

**Medžiaga** (1) Tarpiklis: sustiprinto audinio NBR  
(3) Apsauginis žiedas: poliformaldehidas

**Panaudojimas** Hidraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

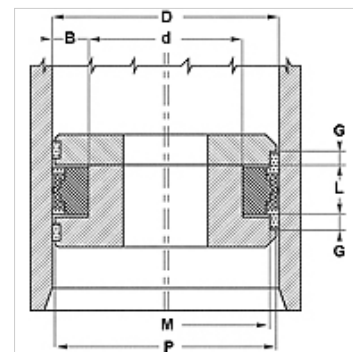

## Aprašas

Labai geras sandarinamasis efektas esant žemam slėgiui.

Mažos trinties.

Didelis slėgis.

Paprastas sprendimas.

## Prekė

Pavadinimas	D (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3