DPC NEO

Stūmoklio sandarinimo rinkinys DPC-NEO, susidedantiems iš kelių dalių


Savybės

Darbinis slėgis	iki 700 bar
Slydimo greitis max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	110 °C
Medžiagos	Mineralinės alyvos Vandeninės emulsijos
Montavimas	ant stūmoklių, kurie susideda iš kelių dalių
Medžiaga	(1) Tarpiklis: sustiprinto audinio NBR (3) Apsauginis žiedas: poliformaldehidas
Panaudojimas	Hidraulika



Toleranz / Tolerance

D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

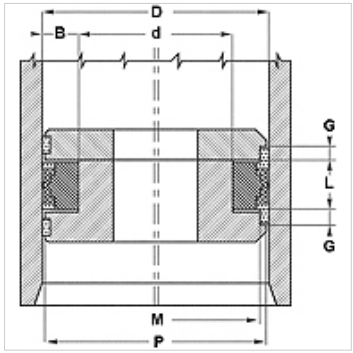

Aprašas

Labai geras sandarinamasis efektas esant žemam slėgiui.
Mažos trinties.
Didelis slėgis.
Paprastas sprendimas.

Prekė

Pavadinimas	D (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3