# DPC NEO


Stūmoklio sandarinimo rinkinys DPC-NEO, susidedantiems iš kelių dalių

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Darbinis slėgis** | iki 700 bar |
| **Slydimo greitis max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatūra min.** | -30 °C |
| **Temperatūra max.** | 110 °C |
| **Medžiagos** | Mineralinės alyvos<br>Vandeninės emulsijos |
| **Montavimas** | ant stūmoklių, kurie susideda iš kelių dalių |
| **Medžiaga** | (1) Tarpiklis: sustiprinto audinio NBR<br>(3) Apsauginis žiedas: poliformaldehidas |
| **Panaudojimas** | Hidraulika |




| Toleranz / Tolerance | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | G | M | P |
| H11 | +0,10<br>0 | +0,25<br>0 | +0,10<br>0 | ± 0,05 | ± 0,15 |

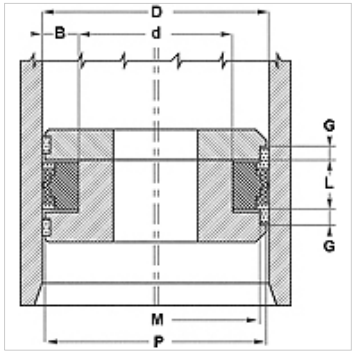


## Aprašas

Labai geras sandarinamasis efektas esant žemam slėgiui.
Mažos trinties.
Didelis slėgis.
Paprastas sprendimas.

## Prekė

| Pavadinimas | D (mm) | d (mm) | L (mm) | P (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **DPC 85 65-NEO** | 85 | 65 | 22,4 | 83,3 |
| **DPC 90 70-NEO** | 90 | 70 | 22,4 | 88,3 |
| **DPC 100 80-NEO** | 100 | 80 | 25,4 | 98,3 |
| **DPC 120 100-NEO** | 120 | 100 | 25,4 | 118,3 |