
E-DWR


Stūmoklio kreipiamoji, E-DWR

Savybės

Konstrukcija	Kreipiamasis žiedas
Slydimo greitis max.	0,8 m/s
Slėgis į paviršių	esant 20 °C 15 N/mm2; esant 100 °C 10 N/mm2
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	110 °C
Medžiagos	Mineralinės alyvos Vandeninės emulsijos
Montavimas	įdėti į griovelį
Medžiaga	Poliformaldehidas + stiklo pluoštas
Panaudojimas	Hidraulika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H8	0 -0,05	+0,10 0

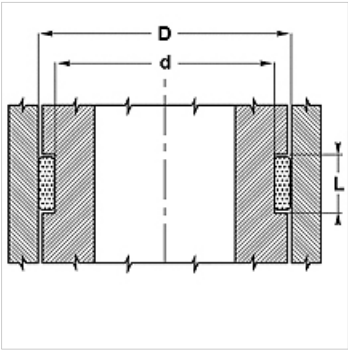

Nuoroda

Skersinės jėgos apskaičiavimas; F= p x D x L x n
F= maksimali skersinė jėga (N)
p= maksimalis paviršiaus slėgimas (N/mm2)
D x L= projektuojamas paviršius (mm2)
n= žiedų skaičius

Aprašas

paprastas montavimo griovelio apdirbamas ir montavimas
didelė keliamoji galia
Mažas nusidėvėjimo ir trinties koeficientas (atit. 0,05 ir 0,1) gali būti tiekiama įvairių matmenų.

užsakymo nuorodos

20–510 skersmens kreipiamųjų žiedų galime pagaminti skubiai.

Prekė

Pavadinimas	D (mm)	d (mm)	L (mm)
E-DWR 20-2-9.6	20	16	9,6
E-DWR 22-2-9.6	22	18	9,6
E-DWR 25-2-9.6	25	21	9,6
E-DWR 28-2-9.6	28	24	9,6
E-DWR 30-2-9.6	30	26	9,6
E-DWR 32-2-9.6	32	28	9,6
E-DWR 34-2-9.6	34	30	9,6
E-DWR 34-2-16	34	30	16,0
E-DWR 35-2-9.6	35	31	9,6
E-DWR 36-2-9.6	36	32	9,6
E-DWR 40-3-9.6	40	34	9,6
E-DWR 40-2-9.6	40	36	9,6
E-DWR 45-3-9.6	45	39	9,6
E-DWR 45-2-9.6	45	41	9,6
E-DWR 50-3-9.6	50	44	9,6
E-DWR 50-3-12.8	50	44	12,8
E-DWR 55-3-12.8	55	49	12,8
E-DWR 56-3-12.8	56	50	12,8
E-DWR 60-3-12.8	60	54	12,8
E-DWR 63-3-12.8	63	57	12,8
E-DWR 65-3-12.8	65	59	12,8
E-DWR 70-3-12.8	70	64	12,8
E-DWR 74-3-12.8	74	68	12,8
E-DWR 75-3-12.8	75	69	12,8
E-DWR 80-3-12.8	80	74	12,8
E-DWR 85-3-12.8	85	79	12,8
E-DWR 90-3-10	90	84	10,0
E-DWR 100-3-12.8	100	94	12,8
E-DWR 105-3-12.8	105	99	12,8
E-DWR 110-3-12.8	110	104	12,8

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.

E-DWR

Stūmoklio kreipiamoji, E-DWR

HANSA-FLEX

Prekė

Pavadinimas	D (mm)	d (mm)	L (mm)
E-DWR 115-3-12.8	115	109	12,8
E-DWR 120-3-12.8	120	114	12,8
E-DWR 125-3-12.8	125	119	12,8
E-DWR 135-3-12.8	135	129	12,8
E-DWR 135-3-19.2	135	129	19,2
E-DWR 140-3-12.8	140	134	12,8
E-DWR 150-3-12.8	150	144	12,8
E-DWR 155-3-19.2	155	149	19,2
E-DWR 160-3-19.2	160	154	19,2
E-DWR 165-3-19.2	165	159	19,2
E-DWR 250-3-19.2	250	244	19,2

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.