



### Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Koto sandarinimo rinkinys
<b>Darbinis slėgis</b>	iki 600 bar
<b>Slydimo greitis max.</b>	1,0 m/s
<b>Temperatūra min.</b>	-30 °C
<b>Temperatūra max.</b>	110 °C
<b>Medžiagos</b>	Mineralinės alyvos Vandeninės emulsijos
<b>Montavimas</b>	ant vientisų stūmoklių
<b>Medžiaga</b>	(1) Dinamiškas tarpiklis: PA + stiklo pluoštas (2) Statiškas tarpiklis: NBR
<b>Panaudojimas</b>	Hidraulika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	h9	+0,20 0

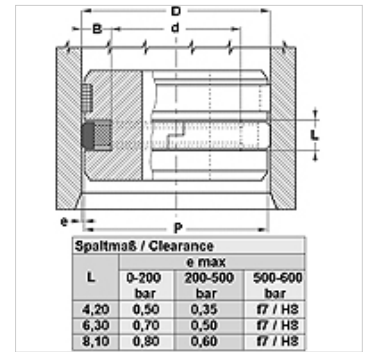

L	Spaltmaß / Clearance		
	e max		
	0-200 bar	200-500 bar	500-600 bar
4,20	0,50	0,35	f7 / H8
6,30	0,70	0,50	f7 / H8
8,10	0,80	0,60	f7 / H8

### Aprašas

Užima nedaug vietos  
Didelė ekstruzinė apsauga  
paprastas montavimas nenaudojant pagalbinių įrankių  
labai atspari trinčiai  
maža atmušimo ir slydimo trintis  
ilga naudojimo trukmė

### Prekė

Pavadinimas	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPK 90-1	90	69,0	8,1
GPK 100-1	100	79,0	8,1
GPK 110-1	110	89,0	8,1
GPK 120-1	120	99,0	8,1
GPK 125-1	125	104,0	8,1
GPK 130-1	130	109,0	8,1
GPK 140	140	119,0	8,1
GPK 150	150	129,0	8,1
GPK 160	160	139,0	8,1
GPK 180	180	159,0	8,1
GPK 190	190	169,0	8,1
GPK 200	200	179,0	8,1