

GPK
Stūmoklio sandarinimo rinkinys, GPK

Savybės

Konstrukcija	Koto sandarinimo rinkinys
Darbinis slėgis	iki 600 bar
Slydimo greitis max.	1,0 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	110 °C
Medžiagos	Mineralinės alyvos Vandeninės emulsijos
Montavimas	ant vientisų stūmoklių
Medžiaga	(1) Dinamiškas tarpiklis: PA + stiklo pluoštas (2) Statiškas tarpiklis: NBR
Panaudojimas	Hidraulika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	h9	+0,20 0

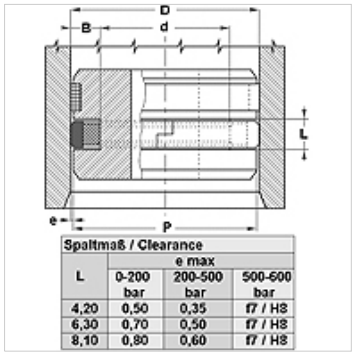

Spaltmaß / Clearance			
L	e max		
	0-200 bar	200-500 bar	500-600 bar
4,20	0,50	0,35	f7 / H8
6,30	0,70	0,50	f7 / H8
8,10	0,80	0,60	f7 / H8

Aprašas

Užima nedaug vietos
Didelė ekstruzinė apsauga
paprsatas montavimas nenaudojant pagalbinių įrankių
labai atspari trinčiai
maža atmušimo ir slydimo trintis
ilga naudojimo trukmė

Prekė

Pavadinimas	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPK 90-1	90	69,0	8,1
GPK 100-1	100	79,0	8,1
GPK 110-1	110	89,0	8,1
GPK 120-1	120	99,0	8,1
GPK 125-1	125	104,0	8,1
GPK 130-1	130	109,0	8,1
GPK 140	140	119,0	8,1
GPK 150	150	129,0	8,1
GPK 160	160	139,0	8,1
GPK 180	180	159,0	8,1
GPK 190	190	169,0	8,1
GPK 200	200	179,0	8,1

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.