


### Savybės

<b>Darbinis slėgis</b>	iki 400 bar
<b>Slydimo greitis max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatūra min.</b>	-30 °C
<b>Temperatūra max.</b>	80 °C
<b>Medžiagos</b>	Mineralinės alyvos
<b>Montavimas</b>	ant vientisų stūmoklių A ant stūmoklių B, kurie susideda iš kelių dalių
<b>Medžiaga</b>	(1) Dinamiškas tarpiklis: PUR (2) Statiškas tarpiklis: NBR



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+0,1 0	+0,2 0

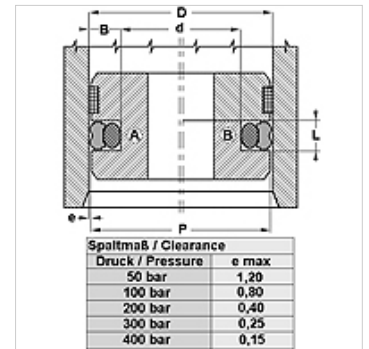

### Aprašas

lengvas montavimas  
Užima nedaug vietos  
labai atspari trinčiai  
labai geras sandarumas

### užsakymo nuorodos

20–510 skersmens tarpiklių galime pagaminti skubiai.

### Prekė

Pavadinimas	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPS 35-1-LP	35,00	24,00	4,2
GPS 38-LP	38,00	30,50	3,2
GPS 130-1-LP	130,00	109,00	8,1