


### Savybės

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Darbinis slėgis</b>      | iki 400 bar  |
| <b>Slydimo greitis max.</b> | 0,5 m/s  |
| <b>Temperatūra min.</b>     | -30 °C   |
| <b>Temperatūra max.</b>     | 80 °C  |
| <b>Medžiagos</b>            | Mineralinės alyvos   |
| <b>Montavimas</b>           | ant vientisų stūmoklių A<br>ant stūmoklių B, kurie susideda iš kelių dalių |
| <b>Medžiaga</b>             | (1) Dinamiškas tarpiklis: PUR<br>(2) Statiškas tarpiklis: NBR              |



| Toleranz / Tolerance |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|
| D                    | d         | L         |
| H9                   | +0,1<br>0 | +0,2<br>0 |

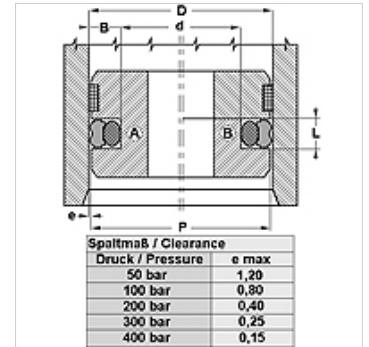

### Aprašas

lengvas montavimas  
Užima nedaug vietos  
labai atspari trinčiai  
labai geras sandarumas

### užsakymo nuorodos

20–510 skersmens tarpiklių galime pagaminti skubiai.

### Prekė

| Pavadinimas  | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| GPS 35-1-LP  | 35,00     | 24,00     | 4,2       |
| GPS 38-LP    | 38,00     | 30,50     | 3,2       |
| GPS 130-1-LP | 130,00    | 109,00    | 8,1       |