


Savybės

Darbinis slėgis	iki 400 bar
Slydimo greitis max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	80 °C
Medžiagos	Mineralinės alyvos
Montavimas	ant vientisų stūmoklių A ant stūmoklių B, kurie susideda iš kelių dalių
Medžiaga	(1) Dinamiškas tarpiklis: PUR (2) Statiškas tarpiklis: NBR



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+0,1 0	+0,2 0

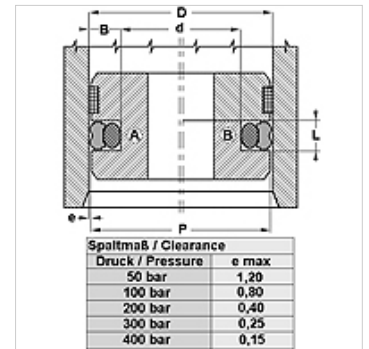

Aprašas

lengvas montavimas
Užima nedaug vietos
labai atspari trinčiai
labai geras sandarumas

užsakymo nuorodos

20–510 skersmens tarpiklių galime pagaminti skubiai.

Prekė

Pavadinimas	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPS 35-1-LP	35,00	24,00	4,2
GPS 38-LP	38,00	30,50	3,2
GPS 130-1-LP	130,00	109,00	8,1