
GPP
GPP


Savybės

Darbinis slėgis	iki 16 bar
Slydimo greitis max.	1,0 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	80 °C
Medžiagos	Mineralinės alyvos
Montavimas	ant vientisų stūmoklių A ant stūmoklių B, kurie susideda iš kelių dalių
Medžiaga	(1) Dinamiškas tarpiklis: PUR (2) Statiškas tarpiklis: NBR
Panaudojimas	Pneumatika



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max.
50 bar	1,20
100 bar	0,80
200 bar	0,40
300 bar	0,25
400 bar	0,15

Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+ 0,10 0	+ 0,20 0

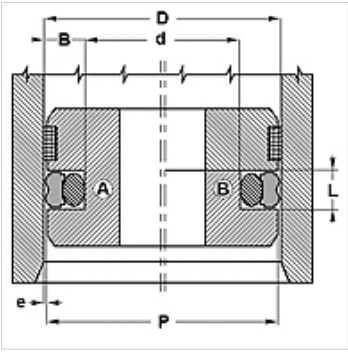

Aprašas

lengvas montavimas
Užima nedaug vietos
labai geras sandarumas
labai atspari trinčiai

Prekė

Pavadinimas	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPP 16	16	9	2,5
GPP 25	25	18	2,5
GPP 63	63	51	4,0

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.