


**Savybės**

<b>Darbinis slėgis</b>	iki 16 bar
<b>Slydimo greitis max.</b>	1,0 m/s
<b>Temperatūra min.</b>	-30 °C
<b>Temperatūra max.</b>	80 °C
<b>Medžiagos</b>	Mineralinės alyvos
<b>Montavimas</b>	ant vientisų stūmoklių A ant stūmoklių B, kurie susideda iš kelių dalių
<b>Medžiaga</b>	(1) Dinamiškas tarpiklis: PUR (2) Statiškas tarpiklis: NBR
<b>Panaudojimas</b>	Pneumatika



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max.
50 bar	1,20
100 bar	0,80
200 bar	0,40
300 bar	0,25
400 bar	0,15

Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+ 0,10 0	+ 0,20 0

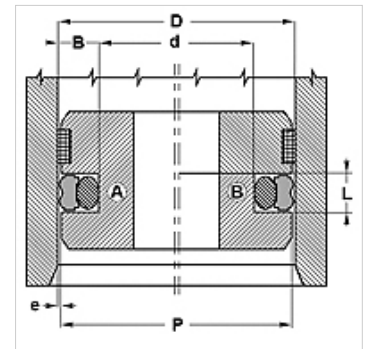

**Aprašas**

lengvas montavimas  
Užima nedaug vietos  
labai geras sandarumas  
labai atspari trinčiai

**Prekė**

Pavadinimas	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPP 16	16	9	2,5
GPP 25	25	18	2,5
GPP 63	63	51	4,0