
PPW
Stūmoklio nubraukimo žiedas, PPW

Savybės

Konstrukcija	Stūmoklio alyvos nubraukimo žiedo tarpiklis
Slydimo greitis max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	80 °C
Medžiagos	Mineralinės alyvos
Montavimas	ant vientisų stūmoklių
Medžiaga	PUR



Toleranz / Tolerance			
D	d	E	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	± 0,10

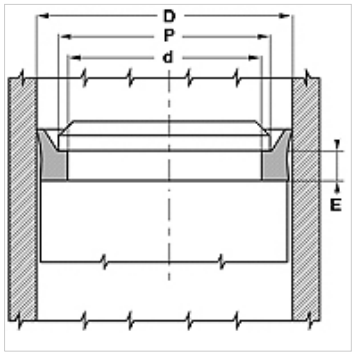

Aprašas

lengvas montavimas
Paprastas sprendimas.
labai atspari trinčiai

užsakymo nuorodos

20–510 skersmens nubraukimo žiedų galime pagaminti skubiai.

Prekė

Pavadinimas	d (mm)	D (mm)	E (mm)	P (mm)
PPW 040	31,4	40	5,3	37
PPW 050	41,4	50	5,3	47
PPW 060	51,4	60	5,3	57
PPW 063	54,4	63	5,3	60
PPW 075	66,4	75	5,3	72
PPW 080	71,4	80	5,3	77
PPW 090	81,4	90	5,3	87
PPW 095	86,4	95	5,3	92
PPW 100	91,4	100	5,3	97
PPW 110	101,4	110	5,3	107
PPW 115	106,4	115	5,3	112
PPW 125	116,4	125	5,3	122
PPW 140	131,4	140	5,3	137

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.