


## Savybės

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Konstrukcija</b>         | Koto U formos žiedinis tarpiklis                                     |
| <b>Darbinis slėgis</b>      | iki 500 bar  |
| <b>Slydimo greitis max.</b> | 0,5 m/s  |
| <b>Temperatūra min.</b>     | -30 °C   |
| <b>Temperatūra max.</b>     | 80 °C  |
| <b>Medžiagos</b>            | Mineralinės alyvos   |
| <b>Montavimas</b>           | uždaruose grioveliuose A<br>atviruose grioveliuose B                 |
| <b>Medžiaga</b>             | (1) Tarpiklis: PUR<br>(2) Atraminis žiedas: Poliformaldehidas / PTBR |
| <b>Panaudojimas</b>         | Hidraulika   |



| Druck<br>bar | Spaltmaß / Clearance<br>e (mm) |        |          |        |
|--------------|--------------------------------|--------|----------|--------|
|              | RS...-L                        |        | RS...-LA |        |
|              | d<60mm                         | d>60mm | d<60mm   | d>60mm |
| 50           | < 0,40                         | < 0,50 | < 0,60   | < 0,80 |
| 100          | < 0,30                         | < 0,40 | < 0,60   | < 0,80 |
| 200          | < 0,20                         | < 0,30 | < 0,40   | < 0,60 |
| 300          | < 0,15                         | < 0,20 | < 0,30   | < 0,40 |
| 400          | < 0,10                         | < 0,15 | < 0,20   | < 0,30 |
| 500          |                                |        | < 0,10   | < 0,15 |

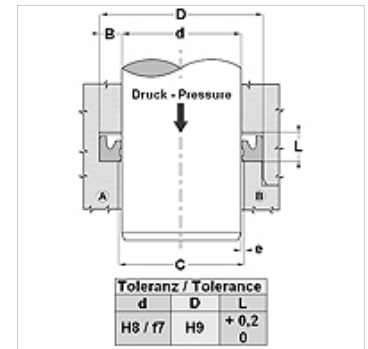

## Aprašas

mažos trinties tarpiklis.  
labai atspari trinčiai  
Paprastas sprendimas.  
Tinka teleskopiniams cilindrams.

## Prekė

| Pavadinimas   | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) | Pagal griovelius |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| RS 45 52-LA   | 52,0      | 45        | 14,0      | -                |
| RS 50 60-LA   | 60,0      | 50        | 8,0       | -                |
| RS 50 70-LA   | 70,0      | 50        | 13,0      | -                |
| RS 60 68-LA   | 68,0      | 60        | 14,0      | -                |
| RS 60 69-LA   | 69,0      | 60        | 11,0      | -                |
| RS 60 80-LA   | 80,0      | 60        | 13,0      | -                |
| RS 63 83-LA   | 83,0      | 63        | 13,0      | -                |
| RS 70 85-LA   | 85,0      | 70        | 12,5      | -                |
| RS 78 86-LA   | 86,0      | 78        | 14,0      | -                |
| RS 80 95-LA   | 95,0      | 80        | 12,5      | ISO 5597         |
| RS 97 105-LA  | 105,0     | 97        | 14,0      | -                |
| RS 100 120-LA | 120,0     | 100       | 14,5      | -                |
| RS 118 126-LA | 126,0     | 118       | 14,0      | -                |
| RS 125 145-LA | 145,0     | 125       | 13,0      | -                |
| RS 143 151-LA | 151,0     | 143       | 14,0      | -                |