


### Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Koto U formos žiedinis tarpiklis
<b>Darbinis slėgis</b>	iki 500 bar
<b>Slydimo greitis max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatūra min.</b>	-30 °C
<b>Temperatūra max.</b>	80 °C
<b>Medžiagos</b>	Mineralinės alyvos
<b>Montavimas</b>	uždaruose grioveliuose A atviruose grioveliuose B
<b>Medžiaga</b>	(1) Tarpiklis: PUR (2) Atraminis žiedas: Poliformaldehidas / PTBR
<b>Panaudojimas</b>	Hidraulika



Druck bar	Spaltmaß / Clearance			
	e (mm)			
	TS-TS...L	TS...-AI-TS...-LA		
	d<60mm	d>60mm	d<60mm	d>60mm
50	<0,40	<0,50	<0,60	<0,80
100	<0,30	<0,40	<0,60	<0,80
200	<0,20	<0,30	<0,40	<0,60
300	<0,15	<0,20	<0,30	<0,40
400	<0,10	<0,15	<0,20	<0,30
500			<0,10	<0,15

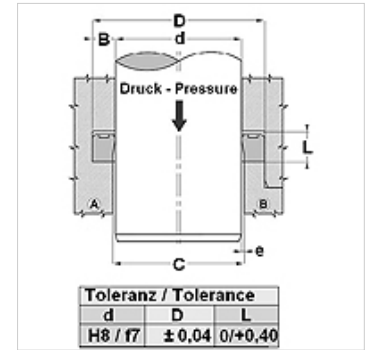

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	± 0,04	0/+0,40

### Aprašas

labai atspari trinčiai

Labai geras sandarinamasis efektas esant žemam slėgiui.

Greitas apkrovos keitimas.

### užsakymo nuorodos

20–510 skersmens tarpiklių galime pagaminti skubiai.

### Prekė

Pavadinimas	d (mm)	D (mm)	L (mm)
TS 25 36-AI	25	36	6,0
TS 70 80-2-AI	70	80	13,0