


Savybės

| | |
|-----------------------------|--|
| Konstrukcija | Koto U formos žiedinis tarpiklis |
| Darbinis slėgis | iki 500 bar |
| Slydimo greitis max. | 0,5 m/s |
| Temperatūra min. | -30 °C |
| Temperatūra max. | 80 °C |
| Medžiagos | Mineralinės alyvos |
| Montavimas | uždaruose grioveliuose A atviruose grioveliuose B |
| Medžiaga | (1) Tarpiklis: PUR (2) Atraminis žiedas: Poliformaldehidas / PTBR |
| Panaudojimas | Hidraulika |



| Druck bar | Spaltmaß / Clearance | | | |
|--------------|----------------------|-------------------|--------|--------|
| | e (mm) | | | |
| | TS-TS...L | TS...-AI-TS...-LA | | |
| | d<60mm | d>60mm | d<60mm | d>60mm |
| 50 | <0,40 | <0,50 | <0,60 | <0,80 |
| 100 | <0,30 | <0,40 | <0,60 | <0,80 |
| 200 | <0,20 | <0,30 | <0,40 | <0,60 |
| 300 | <0,15 | <0,20 | <0,30 | <0,40 |
| 400 | <0,10 | <0,15 | <0,20 | <0,30 |
| 500 | | | <0,10 | <0,15 |

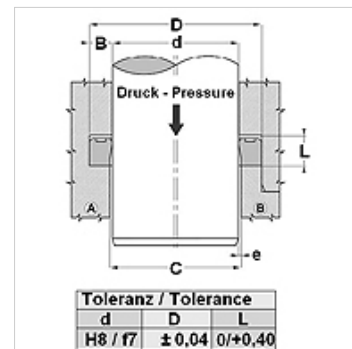

Aprašas

labai atspari trinčiai

Labai geras sandarinamasis efektas esant žemam slėgiui.

Greitas apkrovos keitimas.

užsakymo nuorodos

20–510 skersmens tarpiklių galime pagaminti skubiai.

Prekė

| Pavadinimas | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| TS 25 36-AI | 25 | 36 | 6,0 |
| TS 70 80-2-AI | 70 | 80 | 13,0 |