



### Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Dvigubas nubraukimo žiedas
<b>Slydimo greitis max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatūra min.</b>	-30 °C
<b>Temperatūra max.</b>	110 °C
<b>Medžiagos</b>	Mineralinės alyvos vanduo
<b>Montavimas</b>	Nubraukimo žiedą deformuoti į ovalo formą ir prispausti į griovelį
<b>Medžiaga</b>	NBR
<b>Panaudojimas</b>	Hidraulika



Toleranz / Tolerance			
d	D	L	C
H11	+0,20 0	+0,10 0	+0,20 0

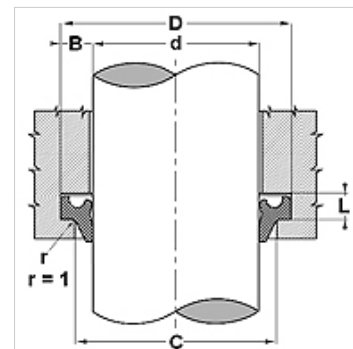

### Aprašas

lengvas montavimas  
taip pat nubraukia nuo sandarinamos ertmės nutekančią alyvą

### užsakymo nuorodos

Esant ypatingoms eksploataavimo sąlygoms (skysčio, temperatūros, slėgio ir t. t.) prašome kreiptis į mus.  
20–510 skersmens nubraukimo žiedų galime pagaminti skubiai.  
Gali būti kita medžiaga: FPM.

### Prekė

Pavadinimas	D (mm)	d (mm)	L (mm)	C (mm)
UWR 470 80	20,6	12,0	5,3	15,0
UWR 620 87	22,6	16,0	3,8	19,0
UWR 781 10	28,6	20,0	5,3	23,0
UWR 118 149	38,6	30,0	5,3	33,0
UWR 137 169	43,6	35,0	5,3	38,0
UWR 157 188	48,6	40,0	5,3	43,0
UWR 165 196	50,0	42,0	5,3	45,0
UWR 177 208	53,6	45,0	5,3	48,0
UWR 255 287	73,6	65,0	5,3	68,0
UWR 260 292	74,6	66,0	5,3	69,0
UWR 301 348	88,7	76,5	7,1	82,5
UWR 307 362	92,2	78,0	7,1	85,0