

WTF B

Nubraukimo žiedas, WTF-B


HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------|--|
| Konstrukcija | Nubraukimo žiedas |
| Slydimo greitis max. | 15,0 m/s |
| Temperatūra min. | -30 °C |
| Temperatūra max. | 110 °C |
| Medžiagos | Mineralinės alyvos |
| Montavimas | pirmiausia sandarinimo žiedą, o po to PTFE žiedą deformuoti į ovalo formą ir prispausti į griovelį (nuo 30 mm) |
| Medžiaga | (1) Dinamiškas tarpiklis: PTBR (2) Statiškas tarpiklis: NBR |
| Panaudojimas | Hidraulika |



| Toleranz / Tolerance | | | |
|----------------------|----|-----|------------|
| d | D | C | L |
| f8 / h9 | H9 | H11 | 0 +0,20 |

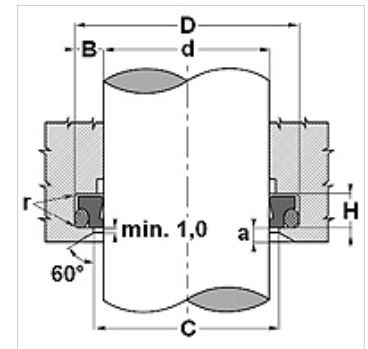

Aprašas

maža slydimo trintis

Be atbulinio slydimo efekto.

Užima nedaug vietos

ilga naudojimo trukmė

Extreme temperatures -45°C to 200°C with Viton O-ring.

labai geras prie viduje esančio stūmoklio koto prikimbančios liekamosios alyvos plėvelės nubraukimo efektas.

Prekė

| Pavadinimas | d (mm) | D (mm) | H (mm) | C (mm) |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| WTF 0080 B554470 | 8 | 12,8 | 3,7 | 10,7 |
| WTF 0100 B554470 | 10 | 14,8 | 3,7 | 12,7 |
| WTF 0120 B554470 | 12 | 18,8 | 5,0 | 15,5 |
| WTF 0140 B554470 | 14 | 20,8 | 5,0 | 17,5 |
| WTF 0150 B554470 | 15 | 21,8 | 5,0 | 18,5 |
| WTF 0160 B554470 | 16 | 22,8 | 5,0 | 19,5 |
| WTF 0180 B554470 | 18 | 24,8 | 5,0 | 21,5 |
| WTF 0200 B554470 | 20 | 26,8 | 5,0 | 23,5 |
| WTF 0220 B554470 | 22 | 28,8 | 5,0 | 23,5 |
| WTF 0250 B554470 | 25 | 31,8 | 5,0 | 28,5 |
| WTF 0280 B554470 | 28 | 34,8 | 5,0 | 31,5 |
| WTF 0300 B554470 | 30 | 36,8 | 5,0 | 33,5 |
| WTF 0320 B554470 | 32 | 38,8 | 5,0 | 35,5 |
| WTF 0350 B554470 | 35 | 41,8 | 5,0 | 38,5 |
| WTF 0400 B554470 | 40 | 46,8 | 5,0 | 43,5 |
| WTF 0420 B554470 | 42 | 48,8 | 5,0 | 45,5 |
| WTF 0450 B554470 | 45 | 51,8 | 5,0 | 48,5 |
| WTF 0500 B554470 | 50 | 56,8 | 5,0 | 53,5 |
| WTF 0550 B554470 | 55 | 61,8 | 5,0 | 58,5 |
| WTF 0600 B554470 | 60 | 66,8 | 5,0 | 63,5 |
| WTF 0650 B554470 | 65 | 73,8 | 6,0 | 69,0 |
| WTF 0700 B554470 | 70 | 78,8 | 6,0 | 74,0 |
| WTF 0750 B554470 | 75 | 83,8 | 6,0 | 79,0 |
| WTF 0800 B554470 | 80 | 88,8 | 6,0 | 84,0 |
| WTF 0850 B554470 | 85 | 93,8 | 6,0 | 89,0 |
| WTF 0900 B554470 | 90 | 98,8 | 6,0 | 94,0 |
| WTF 0950 B554470 | 95 | 103,8 | 6,0 | 99,0 |
| WTF 1000 B554470 | 100 | 108,8 | 6,0 | 104,0 |
| WTF 1050 B554470 | 105 | 113,8 | 6,0 | 109,0 |
| WTF 1100 B554470 | 110 | 118,8 | 6,0 | 114,0 |
| WTF 1200 B554470 | 120 | 128,8 | 6,0 | 124,0 |
| WTF 1500 B554470 | 150 | 158,8 | 6,0 | 154,0 |
| WTF 1530 B554470 | 153 | 161,8 | 6,0 | 157,0 |
| WTF 1700 B554470 | 170 | 178,8 | 6,0 | 174,0 |
| WTF 1730 B554470 | 173 | 181,8 | 6,0 | 177,0 |
| WTF 2100 B554470 | 210 | 218,8 | 6,0 | 214,0 |
| WTF 2400 B554470 | 240 | 248,8 | 6,0 | 244,0 |