
HK CK XCN

Atbulinės eigos vožtuvas CK

Savybės

Konstrukcija	atblokuojamas, be apkrovos mažinimo Plieninis lizdas
Darbinis slėgis	maks. 350 bar



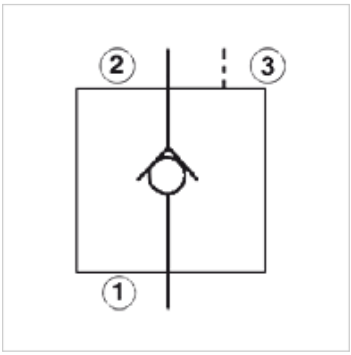

Aprašas

Dėl 2 jungties slėgio mažėja reikalingas valdymo slėgis

Prekė

Pavadinimas	Qmaks. (L/min)	A (mm)	B (mm)	paskirtas įsukamas korpusas	Įsukamas sriegis	SW (mm)	Priveržimo momentas (N-m)	Svoris (kg)
HK CK CB XCN	60	30,0	35,0	HK ECU / HK ECUS	T-11A	22	50,0	0,5
HK CK EB XCN	120	35,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS	T-2A	28	65,0	0,5

Priedai

HK GEH BC	Kasetės vožtuvų T-2A korpusas
HK GEH EC	Kasetės vožtuvų T-11A korpusas
HK HR SUN	Rankinis kasetės vožtuvo SUN skriemulys

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.