


HK CK XCN

Atbulinės eigos vožtuvas CK

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|------------------------|---|
| Konstrukcija | atblokuojamas, be apkrovos mažinimo Plieninis lizdas |
| Darbinis slėgis | maks. 350 bar |

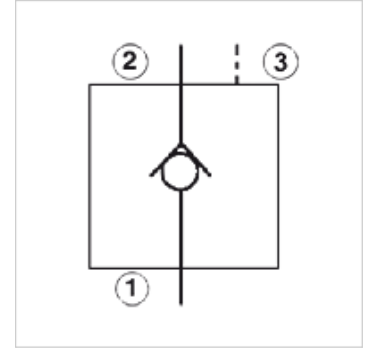

Aprašas

Dėl 2 jungties slėgio mažėja reikalingas valdymo slėgis

Prekė

| Pavadinimas | Qmaks. (L/min) | A (mm) | B (mm) | paskirtas įsukamas korpusas | Įsukamas sriegis | SW (mm) | Priveržimo momentas (N·m) | Svoris (kg) |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------------------|------------|------------------------------|----------------|
| HK CK CB XCN | 60 | 30,0 | 35,0 | HK ECU / HK ECUS | T-11A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| HK CK EB XCN | 120 | 35,0 | 35,0 | HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS | T-2A | 28 | 65,0 | 0,5 |

Priedai

| | |
|-----------|---|
| HK GEH BC | Kasetės vožtuvų T-2A korpusas |
| HK GEH EC | Kasetės vožtuvų T-11A korpusas |
| HK HR SUN | Rankinis kasetės vožtuvo SUN skriemulys |