


HK HV RK

2-eigis rutulinis čiaupas 700 bar, blokinės konstrukcijos

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|------------------------|--|
| Darbinis slėgis | maks. 700 bar |
| Tūrinė srovė | max. 27 l/min |
| 1 + 2 jungtis | NPT vidinis sriegis |
| Medžiaga | korpusas, rutulys ir paskirstymo velenas iš plieno |

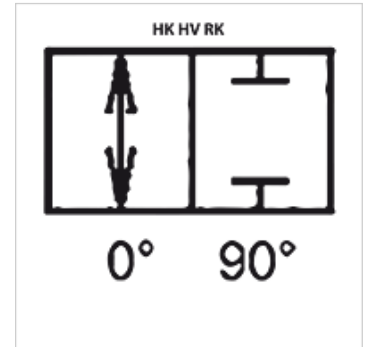

Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | Plotis (mm) | Ilgis (mm) | SW (mm) | Svoris (kg) |
|-------------|----------|-------------|------------|---------|-------------|
| HK HV1 RK | 1/4" NPT | 25 | 50 | 22 | 0,55 |
| HK HV2 RK | 3/8" NPT | 35 | 80 | 27 | 0,55 |

Qmax - maks. tūrinis srautas – SW = rakto dydis

Priedai

| | |
|--------------------|--|
| NY 2100 | Termoplastiko aukščiausio slėgio žarna |
| GKS | Guminė apsauga nuo lenkimo |
| PNY 2100 HN | Presuojama įmova, AGN |
| PHY 2100 | Presuojamas aptaisas, NY 2100 |
| SKL HN SP | Prisukamos movos lanksčioji dalis |
| SKL ZUBS SP | Apsauga nuo dulkių SKL...SP |
| SKF IN SP | Prisukamos movos sutvirtintoji dalis |
| SKF ZUBS SP | Apsauga nuo dulkių SKF...SP |