
HK HV RK

2-eigis rutulinis čiaupas 700 bar, blokinės konstrukcijos

Savybės

Darbinis slėgis	maks. 700 bar
Tūrinė srovė	max. 27 l/min
1 + 2 jungtis	NPT vidinis sriegis
Medžiaga	korpusas, rutulys ir paskirstymo velenas iš plieno



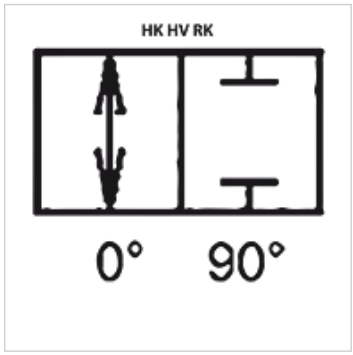

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	SW (mm)	Svoris (kg)
HK HV1 RK	1/4" NPT	25	50	22	0,55
HK HV2 RK	3/8" NPT	35	80	27	0,55

Qmax - maks. tūrinis srautas – SW = rakto dydis

Priedai

NY 2100	Termoplastiko aukščiausio slėgio žarna
GKS	Guminė apsauga nuo lenkimo
PNY 2100 HN	Presuojama įmova, AGN
PHY 2100	Presuojamas aptaisas, NY 2100
SKL HN SP	Prisukamos movos lanksčioji dalis
SKL ZUBS SP	Apsauga nuo dulkių SKL...SP
SKF IN SP	Prisukamos movos sutvirtintoji dalis
SKF ZUBS SP	Apsauga nuo dulkių SKF...SP

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.