HK K C E-Motor 12V


12V nuolatinės srovės elektros variklis

HANSA-FLEX

Savybės

Konstrukcija	Nuolatinės srovės variklis pramoniniam naudojimui
Įtampa	12 V



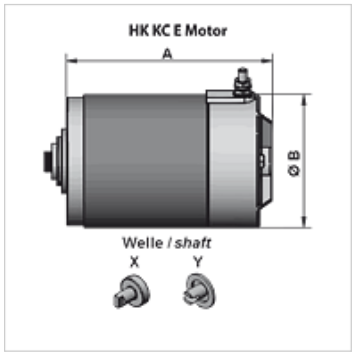

Prekė

Pavadinimas	A (mm)	Ø B (mm)	Konstrukcija	Galia (kW)	Sukimosi kryptis	Apsukų skaičius max. (rpm)	S2 režimo įjungimo trukmė (min)	S3 režimo įjungimo trukmė (%)	Apsaugos klasė	Velenas	Svoris (kg)
HK KC 40	158,5	80,0	-	0,5	reversuojamas	2500	5,0	17,0	IP 54	Y tipo, Ø 15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 78	215,5	112,5	su ventiliatoriumi	1,5	pagal laikrodžio rodyklę	2300	4,0	14,0	IP23	X tipo, Ø 17,9 x 8,3 x 9,0	7,72
HK KC 85	158,5	80,0	su šilumine apsauga	0,8	reversuojamas	3500	4,0	9,0	IP44	Y tipo, Ø 15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 91	173,5	114,0	-	1,6	pagal laikrodžio rodyklę	2600	3,0	7,5	IP 54	X tipo, Ø 17,9 x 8,3 x 9,0	6,80
HK KC 96	207,5	131,0	su šilumine apsauga	2,4	pagal laikrodžio rodyklę	2600	1,0	8,0	IP 54	X tipo, Ø 16,8 x 8,0 x 7,0	11,28
HK KC 98	183,0	114,0	-	1,5	pagal laikrodžio rodyklę	2300	2,0	8,0	IP 54	X tipo, Ø 17,9 x 8,3 x 9,0	7,14
HK KC 102	173,5	114,0	su šilumine apsauga	1,6	pagal laikrodžio rodyklę	2600	3,0	7,5	IP 54	X tipo, Ø 17,9 x 8,3 x 9,0	6,70

Priedai

HK K REL	Nuolatinės srovės elektros variklio paleidimo relė
HK K CAP	Nuolatinės srovės elektros variklio apsauginis gaubtas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.