


# HK K C E-Motor 12V

## 12V nuolatinės srovės elektros variklis

### Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Nuolatinės srovės variklis pramoniniam naudojimui
<b>Įtampa</b>	12 V

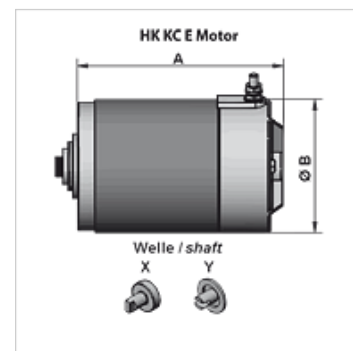

### Prekė

Pavadinimas: A	Ø B	Konstrukcija	Galia	Sukimosi kryptis	Apsukų skaičius max. (rpm)	S2 režimo įjungimo trukmė (min)	S3 režimo įjungimo trukmė (%)	Apsaugos klasė	Velenas	Svoris (kg)	
(mm)	(mm)		(kW)								
HK KC 40	158,5	80,0	-	0,5	reversuojamas	2500	5,0	17,0	IP 54	Y tipo, Ø 15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 78	215,5	112,5	su ventiliatoriumi	1,5	pagal laikrodžio rodyklę	2300	4,0	14,0	IP23	X tipo, Ø 17,9 x 8,3 x 9,0	7,72
HK KC 85	158,5	80,0	su šilumine apsauga	0,8	reversuojamas	3500	4,0	9,0	IP44	Y tipo, Ø 15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 91	173,5	114,0	-	1,6	pagal laikrodžio rodyklę	2600	3,0	7,5	IP 54	X tipo, Ø 17,9 x 8,3 x 9,0	6,80
HK KC 96	207,5	131,0	su šilumine apsauga	2,4	pagal laikrodžio rodyklę	2600	1,0	8,0	IP 54	X tipo, Ø 16,8 x 8,0 x 7,0	11,28
HK KC 98	183,0	114,0	-	1,5	pagal laikrodžio rodyklę	2300	2,0	8,0	IP 54	X tipo, Ø 17,9 x 8,3 x 9,0	7,14
HK KC 102	173,5	114,0	su šilumine apsauga	1,6	pagal laikrodžio rodyklę	2600	3,0	7,5	IP 54	X tipo, Ø 17,9 x 8,3 x 9,0	6,70

### Priedai

<b>HK K REL</b>	Nuolatinės srovės elektros variklio paleidimo relė
<b>HK K CAP</b>	Nuolatinės srovės elektros variklio apsauginis gaubtas