


# HK K C E-Motor 48V

48V nuolatinės srovės elektros variklis

## Savybės

|              |   |
|--------------|---|
| Konstrukcija | Nuolatinės srovės variklis pramoniniam naudojimui |
| Įtampa       | 48 V  |

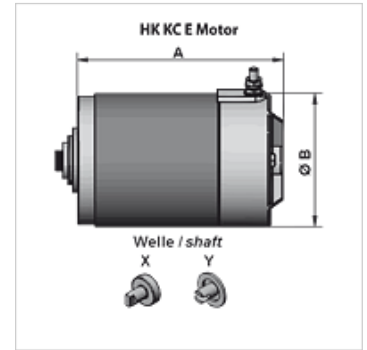

## Prekė

| Pavadinimas: A | Ø B   | Galia | Sukimosi kryptis | Apsukų skaičius max.     | S2 režimo įjungimo trukmė | S3 režimo įjungimo trukmė | Apsaugos klasė | Velenas | Svoris                     |     |
|----------------|-------|-------|------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------|----------------------------|-----|
| (mm)           | (mm)  | (kW)  |                  | (rpm)                    | (min)                     | (%)                       |                |         | (kg)                       |     |
| HK KC 86       | 183,0 | 114,0 | 2,0              | pagal laikrodžio rodyklę | 2500                      | 1,0                       | 5,0            | IP 54   | X tipo, Ø 17,9 x 8,3 x 9,0 | 7,3 |

## Priedai

|          |  |
|----------|--|
| HK K REL | Nuolatinės srovės elektros variklio paleidimo relė     |
| HK K CAP | Nuolatinės srovės elektros variklio apsauginis gaubtas |