
HK K C E-Motor 48V

48V nuolatinės srovės elektros variklis

Savybės

Konstrukcija	Nuolatinės srovės variklis pramoniniam naudojimui
Įtampa	48 V



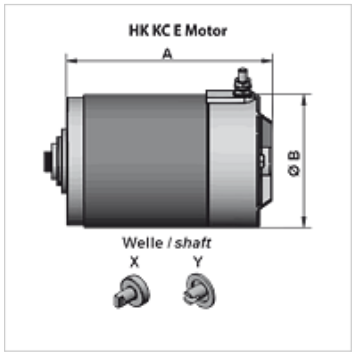

Prekė

Pavadinima	A (mm)	Ø B (mm)	Galia (kW)	Sukimosi kryptis	Apsukų skaičius max. (rpm)	S2 režimo įjungimo trukmė (min)	S3 režimo įjungimo trukmė (%)	Apsaugos klasė	Velenas	Svoris (kg)
HK KC 86	183,0	114,0	2,0	pagal laikrodžio rodyklę	2500	1,0	5,0	IP 54	X tipo, Ø 17,9 x 8,3 x 9,0	7,3

Priedai

HK K REL	Nuolatinės srovės elektros variklio paleidimo relė
HK K CAP	Nuolatinės srovės elektros variklio apsauginis gaubtas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.