
XV G
Dvigubas kūginis nipelis

Savybės

Taikymo sritis	statybose, kalnakasyboje ir tunelių statyboje
1 jungtis	cilindrinis BSP išorinis sriegis
2 jungtis	cilindrinis BSP išorinis sriegis
Medžiagos	suslėgtas oras, vanduo
Medžiaga	Plienas

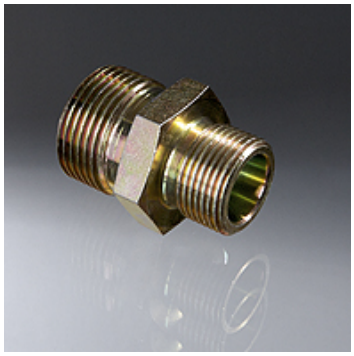

Aprašas
tinka srieginėms jungtims su kūginėmis įvorėmis

Prekė

Pavadinimas	G1	G2	Ilgis (mm)	Kūgis	SW (mm)	Darbinis slėgis bar
XV 1-3/4	G 1" -11	G 3/4" -14	51	1:3 / 1:4	36	PN 25

G1, G2 = 1 arba 2 jungčių sriegis – SW = rakto dydis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.