
MULTI EPDM

Universali žarna

Savybės

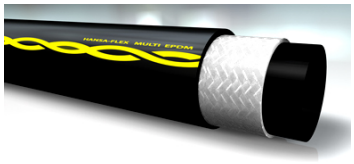

Taikymo sritis	žemės ūkio technika statybų pramonė įrenginių statyba
Ypatingi požymiai	atspari azonui, alyvai ir sunkioms oro sąlygoms
Vidinis sluoksnis	EPDM
Įdėklas	sintetiniai siūlai
Išorinis sluoksnis	chloropreno guma
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	120 °C

Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
MULTI 13-3.2 EPDM	1/2"	13,0	19,4	3,2	30,0	90	130
MULTI 19-4.2 EPDM	3/4"	19,0	27,4	4,2	25,0	75	190
MULTI 25-4.5 EPDM	1"	25,0	34,0	4,5	20,0	60	250
MULTI 32-5.5 EPDM	1,1/4"	32,0	43,0	5,5	12,0	36	320
MULTI 38-6 EPDM	1,1/2"	38,0	50,0	6,0	12,0	36	380
MULTI 51-8.5 EPDM	2"	50,8	68,0	8,6	7,0	70	510

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.