
MV AG

Skiedinio mova, dalis su išoriniu sriegiu AGR

Savybės

Taikymo sritis	skiedinio, betono ir mišinio grindims padavimui į siurblius, purškimo prietaisus ir tinkavimo mašinas
1 jungtis	cilindrinis BSP išorinis sriegis
2 jungtis	movos dalis su išoriniu sriegiu
Ypatingi požymiai	TÜV patikrinta
Medžiagos	skiedinys, betonas, mišinys grindims
Medžiaga	Plienas kalusis ketus
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

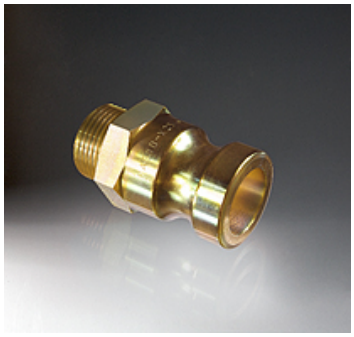

Nuoroda

Dėmesio: Tarpusavyje galima keisti tik tokius pačius tipų dydžius!

Prekė

Pavadinimas	G1	Tipo dydis	Ident. matmuo	maks. darbinis slėgis (bar)	Sistema
MV AG 10/25	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
MV AG 10-X25	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV AG 54/35	G 1.1/4" -11	35	49,5	50	22
MV AG 15/42	G 1.1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
MV AG 20/50	G 2" -11	50	63,0	50	22