
PVC ANTI AB PU

Siurbimo ir tiekimo žarna iš PVC

Savybės

Taikymo sritis	statybų pramonė žemės ūkio technika
Ypatingi požymiai	atspari oro sąlygoms ypač atspari trinčiai lanksti
Vidinis sluoksnis	poliuretanas
Įdėklas	kietojo PVC spiralės
Išorinis sluoksnis	poliuretanas
Spalva	metalinė žalia
Temperatūra min.	-25 °C
Temperatūra max.	55 °C
Medžiagos	javai cementas žvyras granulės

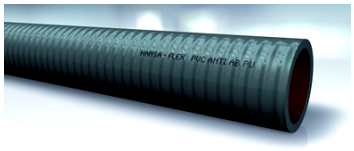

Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	BD* prie 20°C (bar)	Vakuumas (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2,1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = darbinis slėgis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.