
PVC QUAD

Siurbimo ir tiekimo žarna iš PVC

Savybės

Taikymo sritis	žemės ūkio technika
Ypatingi požymiai	žymus svorio sumažėjimas lygi išorinė danga įvairiapusio panaudojimo galimybės
Vidinis sluoksnis	PVC
Įdėklas	stačiakampė PVC spiralė, antracito spalva
Išorinis sluoksnis	PVC
Spalva	oranžinė
Temperatūra min.	-25 °C
Temperatūra max.	60 °C
Medžiagos	vanduo ir t. t.

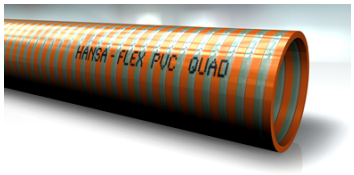

Aprašas

Plastikinė darbinio vandens ir srutų siurbimo ir slėginė žarna valymui ir ištuštinimui

Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	BD* prie 20°C (bar)	Vakuumas (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = darbinis slėgis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.