
# PVC WAS ELAST

Vandens žarna iš PVC

HANSA FLEX

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | žemės ūkio technika |
| **Ypatingi požymiai** | ilgai nenusidėvinti<br>atspari slėgiui ir trinčiai<br>lankstoma<br>atspari oro sąlygoms |
| **Norma** | ISO 1307 |
| **Vidinis sluoksnis** | stabilus, labai lankstus, lygus, plastifikuotas PVC |
| **Įdėklas** | sutvirtinamoji spiralė iš smūgiams ir slėgiui atsparaus PVC |
| **Išorinis sluoksnis** | šiek tiek rifliuotas išorinis paviršius |
| **Temperatūra min.** | -20 °C |
| **Temperatūra max.** | 50 °C |
| **Medžiagos** | vanduo |

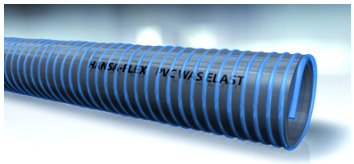

## Prekė

| Pavadinimas | Colis | Vidinis Ø (mm) | BD* prie 20°C (bar) | Kritinis plyšimo slėgis (bar) | Vakuumas (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Ritinio ilgis (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PVC WAS 25 ELAST** | 1" | 25 | 7,0 | 20 | 0,9 | 90 | 50 |
| **PVC WAS 32 ELAST** | 1,1/4" | 32 | 6,0 | 17 | 0,9 | 130 | 50 |
| **PVC WAS 38 ELAST** | 1,1/2" | 38 | 6,0 | 16 | 0,9 | 140 | 50 |
| **PVC WAS 51 ELAST** | 2" | 51 | 5,0 | 15 | 0,9 | 200 | 50 |
| **PVC WAS 63 ELAST** | 2,1/2" | 63 | 4,5 | 14 | 0,9 | 275 | 50 |
| **PVC WAS 76 ELAST** | 3" | 76 | 4,0 | 12 | 0,9 | 310 | 50 |
| **PVC WAS 90 ELAST** | 3.1/2" | 90 | 3,5 | 10 | 0,9 | 375 | 50 |
| **PVC WAS 102 ELAST** | 4" | 102 | 3,0 | 10 | 0,9 | 410 | 20 / 30 |
| **PVC WAS 110 ELAST** | 4.3/8" | 110 | 3,0 | 10 | 0,9 | 450 | 20 / 30 |
| **PVC WAS 127 ELAST** | 5" | 127 | 2,5 | 9 | 0,9 | 520 | 20 / 30 |
| **PVC WAS 152 ELAST** | 6" | 152 | 2,0 | 9 | 0,9 | 610 | 15 |

BD = darbinis slėgis

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*