
HK EMDV

2/2-eigiai magnetiniai balniniai vožtuvai EMDV

Savybės

Tiekimo apimtis	su rite, be kištukų
Darbinis slėgis	maks. 350 bar



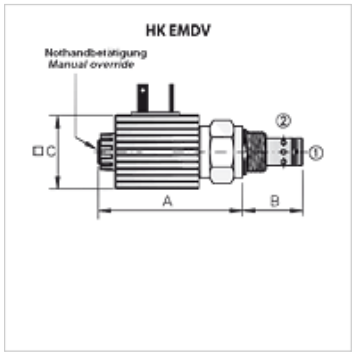

Nuoroda

Dėmesio!
HKEMDV10N01/NC1 tipo vožtuvai nėra balniniai
Su HKEMDV08***230AC vožtuvais naudokite HKSP669 srovės lygintuvo kištuką
08 dydžio vožtuvo priveržimo momentas aliuminio korpuse: 34–41 Nm
08 dydžio vožtuvo priveržimo momentas plieno korpuse: 47–54 Nm
10 dydžio vožtuvo priveržimo momentas aliuminio korpuse: 47–54 Nm
10 dydžio vožtuvo priveržimo momentas plieno korpuse: 74–81 Nm
12 dydžio vožtuvo priveržimo momentas aliuminio korpuse: 74–81 Nm
12 dydžio vožtuvo priveržimo momentas plieno korpuse: 95–102 Nm

Prekė

Pavadinimas	Valdymas	Tūrinė srovė max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	paskirtas įsukamas korpusas	Įsukamas sriegis	Konst-rukcija	Nominalioji įtampa/ srovės rūšis	Sv-oris (kg)
HK EMDV 08 N08 12DC	netiesiogiai valdomas	38,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	12 VDC	0,36
HK EMDV 08 N08 24DC	netiesiogiai valdomas	38,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	24 VDC	0,36
HK EMDV 08 N08 230AC	netiesiogiai valdomas	38,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	230 VAC	0,36
HK EMDV 08 NC8 12DC	netiesiogiai valdomas	38,0	71,1	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	12 VDC	0,36
HK EMDV 08 NC8 24DC	netiesiogiai valdomas	38,0	71,1	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	24 VDC	0,36
HK EMDV 08 NC8 230AC	netiesiogiai valdomas	38,0	71,1	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	230 VAC	0,36
HK EMDV 08 NC3 12DC	tiesiogiai valdomas	19,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	12 VDC	0,41
HK EMDV 08 NC3 24DC	tiesiogiai valdomas	19,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	24 VDC	0,41
HK EMDV 08 NC3 230AC	tiesiogiai valdomas	19,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	230 VAC	0,41
HK EMDV 10 N01 12DC	tiesiogiai valdomas	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	12 VDC	0,88
HK EMDV 10 N01 24DC	tiesiogiai valdomas	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	24 VDC	0,88
HK EMDV 10 N01 230AC	tiesiogiai valdomas	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	230 VAC	0,88
HK EMDV 10 NC1 12DC	tiesiogiai valdomas	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	12 VDC	0,88
HK EMDV 10 NC1 24DC	tiesiogiai valdomas	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	24 VDC	0,88
HK EMDV 10 NC1 230AC	tiesiogiai valdomas	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	230 VAC	0,88
HK EMDV 12 N04 12DC	netiesiogiai valdomas	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(2)	12 VDC	0,90
HK EMDV 12 N04 24DC	netiesiogiai valdomas	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(2)	24 VDC	0,90
HK EMDV 12 N04 230AC	netiesiogiai valdomas	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(2)	230 VAC	0,90
HK EMDV 12 NC4 12DC	netiesiogiai valdomas	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(1)	12 VDC	0,90
HK EMDV 12 NC4 24DC	netiesiogiai valdomas	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(1)	24 VDC	0,90
HK EMDV 12 NC4 230AC	netiesiogiai valdomas	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(1)	230 VAC	0,90

(1) be rankinio avarinio įtaiso – (2) su rankiniu avariniu įtaisu

Priedai

HK GEH 20 AL	Įsukamo SAE 2-eigio aliuminio vožtuvo korpusas
HK GEH 20 GGG	Įsukamo SAE 2-eigio aliuminio vožtuvo GGG40 korpusas
HK SP DIN 43650	Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas
HK SP EMDV	Kasetės vožtuvo EMDV ritė