
GOLDSCHLANGE

Vandens ir valymo žarna

HANSA FLEX

Savybės

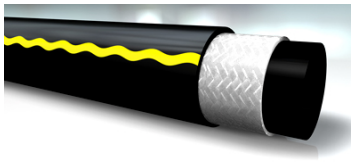

Taikymo sritis	žemės ūkio technika statybų pramonė įrenginių statyba
Ypatingi požymiai	Atspari ozonui ir trinčiai atspari oro sąlygoms daugybė cheminių medžiagų atspari lenkimui ir smūgiams, pervažiuojama atspari UV atspari garams iki +130 °C (apie 30 min.)
Vidinis sluoksnis	juodas, beporis, lygus EPDM vidinis sluoksnis
Įdėklas	du sintetinio siūlo apypinai
Išorinis sluoksnis	alyvai, tepalui ir chemikalams atspari CR-Gummi
Spalva	juoda su geltona banguota linija
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	100 °C
Medžiagos	vanduo

Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1,1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1,1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40